

建築・現場出張作業用

アネスト岩田コンプレッサ株式会社

タンクマウント・エンジン付き・オイルタイプ
COMG/PLUE シリーズ

COMG/TLUE シリーズ



PLUE22B-10

用途

建築塗装（吹付塗装）
建築工事 / 板金（エア工具使用時）
その他出張作業時のエア源として

- 最高圧力 1.0MPa を実現し、中圧用途にも対応。高所、遠隔作業が容易です。
- 軽量、コンパクト設計で現場への運搬移動に便利です。



TLUE22B-14S

用途

タイヤ充気 / エアツールの駆動源
建設機械の駆動源 / 整備作業用

- パワフルな 1.4MPa 仕様です。
- 22B・37B は低燃費、低騒音を実現するスローダウン装置搭載
- セルモーター搭載で始動が楽です。

形式	原動機	原動機 定格出力 kw (PS)	制御圧力 MPa	吐出空気量 ℓ / min	空気 タンク 容量 ℓ	空気取出口 B	外形寸法 W × D × H mm	質量 kg	騒音値 (正面 7m) dB (A)	運転制御 方式	メーカー 小売 希望価格
PLUE15B-10	ガソリン エンジン	1.5 (2)	0.8 ~ 1.0	170	11	G1/4 × 1 ボールバルブ おねじ	840×355×620	49	74	自動 アン ローダ	¥265,000
PLUE22B-10		2.2 (3)		265		15	G1/4 × 2 ボールバルブ おねじ	900×405×680	60		76
PLUE22-10S					1160×445×710			77	¥446,000		
PLUE37B-10		3.7 (5)	395	1160×425×710	80	80	¥414,000				
TLUE22B-14S		2.2 (3)	1.15 ~ 1.4	235	165	Rc3/4 × 1 ストップバルブ めねじ	1430×480×1020	145	81 (70)		¥560,000
TLUE37B-14S		3.7 (5)		390		165		82 (70)	¥674,000		
TLUE75B-14S		7.5 (10)		755	220	G1/4 × 1 ボールバルブ おねじ	1620×700×1100	260	84		¥1,265,000

軽便タイプ / タンクマウント・オイルフリー
COMG/PFUE・PFUE シリーズ

エンジンパッケージタイプ・オイルフリー
COMG/CFUE シリーズ



PFUE07B-10

用途

建築塗装（吹付塗装）
建築工事 / 板金（エア工具使用時）
その他出張作業時のエア源として

- 圧縮機本体は自己潤滑機能を持つコンポジット樹脂ピストンの採用で潤滑油が不要。
- モータ仕様とガソリン仕様がある
- 軽便形で車への積込が容易です。



CFUE22B-7

用途

建築塗装（吹付塗装） / 建築工事 / 板金（エア工具使用時）
その他出張作業時のエア源として

- 低燃費、低騒音を実現するスローダウン装置搭載
- 全機種にネームプレート付属
保有者の確認、盗難防止が可能
- セル付きエンジン仕様、バッテリー標準搭載仕様があります。



CFUE37-7S

形式	原動機	原動機 定格出力 kw (PS)	制御圧力 MPa	吐出空気量 ℓ / min	空気 タンク 容量 ℓ	空気取出口 B	外形寸法 W × D × H mm	質量 kg	騒音値 (正面 7m) dB (A)	運転制御 方式	メーカー 小売 希望価格
PFU07-7	モータ (単相 100V)	0.75 (1)	0.55 ~ 0.7	97	11	G1/4 × 1 ボールバルブ おねじ	840×380×545	44	68 (正面 1.5m)	自動 アン ローダ	¥222,000
PFUE07B-10	ガソリン エンジン		0.8 ~ 1.0	80					72		¥253,000
CFUE22B-7		2.2 (3)	0.55 ~ 0.7	270	5	G1/4 × 2 ボールバルブ おねじ	875×515×615	83	62 (53)	¥455,000	
CFUE22B-7S							1040×555×640	95		¥549,000	
CFUE37-7S		3.7 (5)	450	63 (56)	¥727,000						

モータ直結タイプ・オイルフリー OFP シリーズ



OFP-041C



OFP-07CB

用途

良質なエアを必要とするさまざまな用途に
釘打機、補修塗装用（ハンディタイプ）

- 圧縮機本体に、特殊軽合金を採用した大幅な軽量化とコンパクト化を図りました。
- コンポジット樹脂ピストンの採用で、信頼性、耐久性が一段と向上しました。
- 単相 100V 仕様なので家庭電源使用でお手軽
- OFP-041/071 タイプは減圧弁標準装備

■コンプレッサオイル



コード	COIL10
容量	1 ℓ
定価	1,200

コンプレッサをより長く、快適にご利用いただくために純正オイルをご使用ください。

形式	電動機 定格出力 kw (PS)	制御圧力 MPa	吐出空気量 ℓ / min	空気 タンク 容量 ℓ	空気取出口 B	外形寸法 W × D × H mm	質量 kg	騒音値 (正面 7m) dB (A)	運転制御 方式	メーカー 小売 希望価格
OFP-041C	0.4 (1/2)	0.69 ~ 0.88	40	5	G1/4 × 1 ボールバルブ おねじ (071C は 1/4 × 1 カプラ)	545×360×245	21	61/64	圧力 開閉器	¥215,000
OFP-071C			70					70/72		¥248,000
OFP-07CB	0.75 (1)	0.5 ~ 0.7	93	36	G1/4 × 1 ボールバルブ おねじ	715×300×670	36	70		¥219,000

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後 3 : 00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

エアハンドスプレーガン

アネスト岩田コーティングソリューションズ(株)

大型スプレーガン

W-200



W-200 (重力式)



W-200 (吸上式)

形式コード	塗料供給方式	塗装ノズル口径	吹付空気圧力	空気使用量	塗料噴出量	所用圧縮機	用途	メーカー 小売希望価格
		φmm	MPa	ℓ / 分	mℓ / 分	kw		
W-200-122P	圧送	1.2	0.29	560	500	2.2 ~ 3.7	大物部品・車両などの大物 ライン塗装用	¥20,000
W-200-151S	吸上	1.5		200	240	0.75 ~ 1.5	木工・家具塗装、金属塗装用	¥19,000
W-200-151G	重力	1.5						
W-200-152S	吸上	1.5		330	240	1.5 ~ 2.2	自動車補修塗装、 木工・家具塗装 (仕上げ) プラスチック塗装 (上塗り) 用	
W-200-152G	重力	1.5						
W-200-182S	吸上	1.8		260	290	1.5 ~ 2.2	金属塗装、木工・家具塗装 中粘度用	
W-200-201S	吸上	2.0						
W-200-201G	重力	2.0		360	410			
W-200-202S	吸上	2.0						
W-200-202G	重力	2.0		440				
W-200-251S	吸上	2.5						
W-200-251G	重力	2.5		510	金属塗装、木工・家具塗装 鉄骨さび止め、高粘度塗料用			

小型スプレーガン

W-101




W-101 (重力式)



W-101 (吸上式)


形式コード	塗料供給方式	塗装ノズル口径	吹付空気圧力	空気使用量	塗料噴出量	所用圧縮機	用途	メーカー 小売希望価格	
		φmm	MPa	ℓ / 分	mℓ / 分	kw			
W-101-082P	圧送	0.8	0.29	270	150	1.5	自動車塗装、木工・家具塗装 金属塗装、プラスチック塗装用	¥17,600	
W-101-102P		1.0			200				
W-101-132P		1.3		220	250		木工・家具塗装 金属塗装、中粘度用		
W-101-152P		1.5							
W-101-101S	吸上	1.0	0.24	75	85	0.4 ~ 0.75	軽工業、ホビー用		
W-101-101G	重力	1.0			95				
W-101-131S	吸上	1.3		145	150				
W-101-131G	重力	1.3			160				
W-101-132S	吸上	1.3		225	150			0.75 ~ 1.5	自動車補修塗装 木工・家具塗装 プラスチック塗装用
W-101-132G	重力	1.3			160				
W-101-134S	吸上	1.3	0.20	210	140				
W-101-134G			0.24	250	145				
W-101-151S		1.5	0.20	210	155				
				0.24	250	170			
W-101-151G	重力	1.5	145	175	200	金属塗装、木工・家具塗装			
W-101-152S	吸上	1.5	0.24	225	170	1.5	自動車補修塗装 木工・家具塗装、金属塗装用		
W-101-152G	重力	1.5			190				
W-101-181S	吸上	1.8		170	210				
W-101-181G	重力	1.8			240			木工・家具塗装、金属塗装用	

* スプレーガン形式の見方

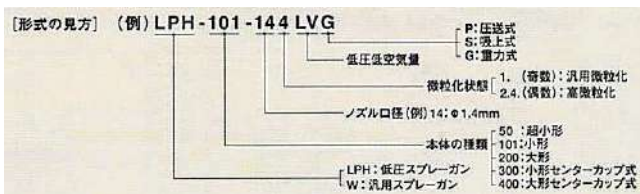

* W-101 タイプ 1.3mm スプレーガンには

3種類の空気キャップセットをご用意しています。



表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

スプレーガン用塗料容器（コンテナ）

アネスト岩田コーティングソリューションズ(株)

吸上式コンテナ



重力式カップ



形式	内容量 ml	質量 g	本体材質	適用ガン器	メーカー 小売希望価格	備考
PC-1	1000	335	アルミ	W-200・W77 取付ネジ：G3/8 (PF3/8)	¥4,100	ワンタッチ着脱式 こぼれ防止機能付
PC-1S	1000	330		LPH-101・W-101・W-61/-71 取付ネジ：G1/4 (PF1/4)	¥4,100	
PC-2	600	270			¥3,900	
PCL-10B-2	1000	410		W-200・W77 取付ネジ：G3/8 (PF3/8)	¥4,700	
PCL-10B-3	1000	415		LPH-101・W-101・W-61/-71	¥4,700	
PCL-7B-2	700	370		W-200・W77 取付ネジ：G3/8 (PF3/8)	¥4,400	
PCL-7B-3	700	375		LPH-101・W-101・W-61/-71	¥4,400	
PC-4	400	180		W-200・W77 取付ネジ：G3/8 (PF3/8)	¥2,800	
PC-4S	400	168	ステン	LPH-50/-101・W-50/-101・W-61/-71・RG-3L 取付ネジ：G1/4 (PF1/4)	¥2,800	脚付フリーアングル
PC-400SB-2LF	400	210		¥4,700		

建築塗装用ガン



形式	名称	ノズル口径	空気 ノズル 口径	容量 ℓ	標準仕様 空気圧力 MPa	空気使用量 ℓ / 分	所用コンプ レッサ kw	吹付方向	質量 g	適用塗材	メーカー 小売希望価格
MG-6C	リスタガン	3.8/4.5/6.0/8.0	1.8	3	0.1 ~ 0.29	76 ~ 280	0.75 ~ 2.2	固定式	710	リシン・モルタル	¥31,000
		9.0/12.0/15.0	2.5							スタッコ	
		5.0/6.5/8.0	3.0							タイル	
MG-1D	リシンガン	3.8/6.0/7.0	1.5	2	0.29	76	0.75 以上	固定式	610	リシン・モルタル (細・粗粒子)	¥15,400
自在式											660
MG-3C	タイルガン	5.0/6.5/8.0	3.0	3	0.15	280	2.2 以上	固定式	670	タイル (高粘度用)	¥19,000
MG-4C	スタックガン	8.0/12.0/15.0	2.5	3	0.1 ~ 0.29	95 ~ 190				固定式	650

エアードスター・ブローガン

■エアードスター AG-6




形式	AG-6
ノズル口径	1.7mm
吹付空気圧力	0.34MPa
空気使用量	105 ℓ / 分
所用圧縮機	0.4kw
小売希望価格	¥2,300

■エアードスター AG-4B



形式	AG-4B
ノズル口径	4.5mm
吹付空気圧力	0.59MPa
空気使用量	970 ℓ / 分
所用圧縮機	0.5~5.5kw
小売希望価格	¥3,300

■長首自在パイプ ADP-F



AG-6・AG-61 用オプション部品

形式	長さ	小売希望価格
ADP-150F	150mm	¥2,100
ADP-300F	300mm	¥2,300
ADP-500F	500mm	¥2,500

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3：00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

日東工器ハイカブラ

汎用型空気配管用

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取付形状を用意。優れた耐久性と環境特性

流体の流れ方向

流体はソケット側からプラグ側に流します。



プラグ PH 型 (ホース取り付け用)



品番	相手側 ホースサイズ	定 価	寸法 (mm)						
			Lp	φH	A	C	φT	φBp	φBd
20PH	1/4	290	57	16	30	20	9	5	7.5
30PH	3/8	290	61	16	34	20	11.3	7.5	7.5

ソケット SH 型 (ホース取り付け用)



品番	相手側 ホースサイズ	定 価	寸法 (mm)						
			Ls	φD	A	Hs	φT	φBs	
20SH	1/4	845	72.5	26.5	30	六角 19	9	5	
30SH	3/8	845	76.5	26.5	34	六角 19	11.3	7.5	

プラグ PM 型 (めねじ取り付け用)



品番	相手側 取付サイズ	定 価	寸法 (mm)						
			Lp	Hp	A	C	φT	φBp	φBd
20PM	PT1/4	290	41	六角 14	13	20	R1/4	7.5	7.5
30PM	PT3/8	290	42	六角 19	14	20	R3/8	7.5	7.5

ソケット SM 型 (めねじ取り付け用)



品番	相手側 取付サイズ	定 価	寸法 (mm)						
			Ls	φD	A	Hs	φT	φBs	
20SM	1/4	845	55.5	26.5	13	六角 19	1/4	7	
30SM	3/8	845	56.5	26.5	14	六角 19	3/8	8	

プラグ PF 型 (おねじ取り付け用)




品番	相手側 取付サイズ	定 価	寸法 (mm)						
			Lp	Hp	A	C	φT	φBd	
20PF	PT1/4	290	36	六角 17	13	20	R1/4	7.5	
30PF	PT3/8	290	37	六角 21	14	20	R3/8	7.5	

ソケット SF 型 (おねじ取り付け用)




品番	相手側 取付サイズ	定 価	寸法 (mm)						
			Ls	φD	A	Hs	φT		
20SF	1/4	845	49.5	26.5	13	六角 19	1/4		
30SF	3/8	845	50.5	26.5	14	六角 21	3/8		

プラグ PN 型 (ウレタンホース取り付け用)




品番	相手側 ホースサイズ	定 価	寸法 (mm)				
			Lp	H	A	C	φB
65PN	φ6.5 × φ10	465	43	六角 17	17	20	5.3
80PN	φ8.0 × φ10	465	45.37	六角 21	19	20	7.5

ソケット SN 型 (おねじ取り付け用)



品番	相手側 ホースサイズ	定 価	寸法 (mm)					
			Ls	φD	C	A	H	φB
65SN	φ6.5 × φ10	845	59.5	26.5	16.5	17	六角 17	5.3
80SN	φ8.0 × φ10	845	61.5	26.5	16.5	19	六角 19	7.5

プラグ PFF 型 (おねじ取り付け用 / 平行ねじ)



品番	相手側 取付サイズ	定 価	寸法 (mm)						
			Lp	Hp	A	C	φT	φBd	
20PFF	PT1/4	290	32	六角 17	9	20	R1/4	7.5	

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3:00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

ピストン式電動エアレス

PS3 シリーズ標準セット ハイパワーで常に安定したスプレーを保証

PS 3-20



クラス最軽量(13.6Kg)で、理想的な
エントリーモデル

PS 3-23



小規模塗装のオールマイティモデル
エアークート塗装対応

PS 3-29



中規模塗装にコンパクト性と高性能を
さらに追求

■ PS シリーズの特徴

1. 高耐久性新型パッキン使用

- セルフアジャスティングパッキン方式採用。
- ピストンが摩耗してもシーリングテンションをキープします。

2. 新型ブラシレスモーター (PS3-23/29/34)

- 自動的に塗料圧を測定してモータースピードを調整
- 常に一定の塗料圧を保証
- より低電圧に対応

3. D.E.S.C 多機能コントロールシステム (PS3-29/34 対象)

製品名	セット内容	最大吐出量 ℓ / 分	最大締切圧 (MPa)	電圧電源	消費電力 W	寸法 (mm) L × W × H	重量 kg	定 価
PS3-20 標準セット	A セット: 本体 (フレキサクション) 圧力計・潤滑油	1.32	20.7	100V -50/60Hz	900	441 × 324 × 415	13.6	オープン
PS3-23 標準セット	エアレスガン イエローホース 1/4 × 30m	2.0	20.5		750/850	436 × 369 × 416	16.5	¥328,000
PS3-29 標準セット	トレードチップセット 517 (PC3-29 は 519 が付属)	2.6	20.5		1100/1300	850 × 600 × 580	36.0	¥48,5000

アネスト岩田エアレス



■ EX-700



■ EX-700 の仕様

項 目	EX-700 カート式	
最高使用圧力 Mpa	20.6	
最大吐出量 L/min	4.2	
動力および定格出力	単相 0.75kW	
駆動方式	直結	
塗料吐出口 G	1/4(1/4 オス)	
全幅×奥行×全高 mm	620 × 366 × 870	
質量 kg	35	
標準付属品	エアレスガン形式	ALG-7
	塗料ホース	30m(NHS-630D)
	塗料圧力計	付

※ノズルチップは付属していません。

■ EX-700 の特長

- 高性能・高機能
塗料の吸引力を大幅にアップしましたので、低粘度塗料から高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出ができます。
- 操作性の向上
吸込みホースは柔らかく、取付方向も垂直方向のため、塗料缶の置き場所を選ばずに操作性に優れています。
- 耐久性の向上
吐出弁の材質は、ファインセラミックスを採用しております。
- 保守・メンテナンスの容易化
吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっているため、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりや、ボールの固着解除ができます。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

エアレス周辺機器

■エアレスガン



●エアレスガン AG-08



●エアレスガン AG-14J



●ベクタープロ

品名・品番	セット内容	定価
AG-08 低～中粘度用	ガン本体、タイタンチップボディ	¥23,000
AG-14J 高粘度用	ガン本体、タイタンチップボディ	¥49,500
ベクタープロ	ガン本体、トレードチップボディ G F-ネジアダプター	¥24,000

■トレードチップボディ



■トレードチップ3 (チップのみ)



品名	トレードチップボディ	トレードチップ3 チップのみ
適用	エアレスガン AG-08、AG-14J 用	
定価	6,700	¥9,000

回転ノズル
チップ交換ワンタッチ、目詰まり一発解消!

■タイタンチップ A/B/C/D (フリーパターンチップ)



コード	TTC □ : A、B、C、D
ノズル口径 (mm)	A (トップ) : 0.18 ~ 0.48
	B (ペンキ) : 0.28 ~ 0.66
	C (タールエポ) : 0.43 ~ 0.88
	D (タールエポ) : 0.53 ~ 1.37
定価	¥13,000

■イエローホース (エアレス用ペイントホース)



ワグナーイエローホースの特長
●ワイヤーブレードのため高い耐久性。
●軽い ●柔らかい
●巻きぐせが付きにくく
「のびやすい」、「巻き取りやすい」

コード	サイズ	定価
7607111	6φ×10m	¥16,000
7607112	6φ×20m	¥27,000
7607113	6φ×30m	¥40,000


HVLP 温風低圧塗装機 / キャップスプレー

ワグナー HVLP テクノロジー / エアガンとの違い

1. 作業者の健康管理 2. 省資源 3. 作業時間の短縮 4. 品質の高い塗装 5. 現場を選ばない

従来のエアーブレイ (図1) では高圧エアーで塗料を霧化させるため、塗料粒子が大量にはね返り、作業者にかかったり空気中に飛散したりします。一般的に塗着効率は20~30%とされています。これは塗料の無駄が多いということだけでなく、塗装環境を非常に悪くしていること、また作業効率が悪いということも示しています。

HVLP 塗装方式 (図2) は超低圧エアーを大量に使って塗料を霧化する新方式。塗料粒子のゆるやかな流れを作り、塗料の飛散を極力抑えた「人と環境にやさしい塗装」を実現します。塗着効率は最大86.9%。これは全米で最も大気汚染公害規制に厳しいカリフォルニアの検査機関 S.C.A.Q. による実測値です。



■HV9100 標準セット

■HV9900 標準セット



MAXUM II ガン



フレックスエアホース (黒)

品名	HV9100 標準セット	HV9900 標準セット
セット内容	タービン本体 フレックスエアホース 9.1m MAXUM II ガン #3 (φ1.3mm)	タービン本体 フレックスエアホース 9.1m MAXUM II ガン #3 (φ1.3mm) 手元ホース 1.5m
定価	¥268,000	¥312,000

MAXUM II ガン #3 (1.3mm) 標準スプレーガン 下カップ付	フレックスエアホース 9.1m タービンタイプ用 3/4 インチ (φ19)	手元ホース 1.5m 軽量ホース (灰) 3/4 インチ (φ19)
¥103,000	¥30,000	¥13,500

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

■ XVLP (フレキシオ PRO)

フレキシオ PRO 定価 80,400 円 **コンパクトなオールラウンダー**

最大 50m² までの小中規模塗装作業に最適です



- ①扱いやすさ：エア量のスムーズ調整と吐出量調整。スプレー方向とスプレー幅の調整も片手で簡単に。さらにショルダーストラップ装着で疲労知らずの作業
- ②コンパクト：最大 50m² までの小～中規模作業、タッチアップ作業に最適
- ③汎用性：ラッカー系塗料から水性塗料まで幅広い塗料に対応
- ④スピード：ハイパワータービンで素早い作業
- ⑤オールインワン：2つのスプレーアタッチメント、キャリーケースを標準装備

●セット内容

フレキシオ PRO タービン部、ファインスプレーアタッチメント
 スタンダードスプレーアタッチメント、キャリーケース
 ショルダーストラップ、洗浄ブラシ、
 チューブフィルター粗目・細目、交換用エアフィルター、漏斗

フレキシオ 570 定価 28,500 円



●セット内容

フレキシオ 570 タービン部、
 プリリアントスプレーアタッチメント
 Wall Perfect スプレーアタッチメント
 攪拌スティック交換用ノズルシール
 交換用エアフィルター
 キャリーケース、洗浄ブラシ

ヒートガン HT-1100 定価 12,500 円

温風による「乾燥」「剥離」「収縮」「曲げ加工」等に



- 2段階調整機能付き (Low250℃・high500℃)
- 本体、アクセサリ
スクレーパー (替刃 4 種類)
ノズル 3 種類、ブラシ付き
- 消費電力 MAX800W

コード	品名	定価
	フレキシオ PRO	¥80,400
	フレキシオ 570	¥28,500

コード	品名	定価
WHT1100	ヒートガンターボクール HT-1100	¥12,500

高圧洗浄機

WZ シリーズ (オープン型)



WZ10-100EX



WZ13-150EX

WZ シリーズ (防音型)



WZ13-150ECO



WZ16-200NSSP II

製品名	WZ10-100EX 標準セット	WZ13-150EX 標準セット	WZ13-150ECO 標準セット	WZ16-200NSSP II 標準セット
セット内容	本体・洗浄ガン ランス 450mm 扇型ノズル 1543 ホース 30m、付属工具	本体・洗浄ガン、付属工具 ランス 450mm 扇型ノズル 1549 ホースリールセット 30m 巻、	本体・洗浄ガン、付属工具 ランス 450mm 扇型ノズル 1549 ホースリールセット 30m 巻	本体・洗浄ガン、付属工具 ランス 450mm 扇型ノズル 1556 ホースリールセット 30m 巻
定価	¥268,000	¥347,000	オープン	¥894,000

品番	最大吐出 圧力 MPa	最大吸水量 ℓ / 分	ポンプ ピストン数	エンジンとの 結合方式	エンジン出力 (常用 / 最大)	始動方式	燃料タンク 容量 ℓ	寸法 (mm) L × W × H	本体重量 kg	騒音値 db 定格負荷時
WZ10-100EX	10.0	10.0	セラミック 3 連	ホロー シャフト 直結	2.2/3.2kw	リコイル スターター	3.2	704 × 407 × 669	28.0	88.9
WZ13-150EX	14.7	13.0			3.7/5.1kw			769 × 457 × 778	35.0	77.0
WZ13-150ECO	14.7	13.0			5.5/7.3kw	セル リコイル	6.0	634 × 435 × 569	49.0	63.6
WZ16-200NSSP II	19.6	16.0			10.0		672 × 577 × 640	92.0	65.0	

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

エアークンプレッサ

■ オイル式 冷却効率にすぐれ、オイルフリー式に比較して耐久性にすぐれます。

HX4004

COLT
コルト 1馬力 DIY



エアークンプレッサ 1/4 カプラー

- タフな 1 馬力
- 50/60Hz 兼用
- 塗装からタイヤ交換までできるハイパワーモデル
- 大容量 30 ℓ タンク装備

HX9801

PLUTO
プルト 2馬力 SEMI PRO



エアークンプレッサ 1/4 カプラー
ベルト式

- 単相 200V の 2 馬力
- 50/60Hz 兼用
- 大型コンプレッサ
- 大容量 38 ℓ タンク装備

コード	制御方式	モータ出力 KW	電源 V	制御圧力 MPa	吐出空気量 50/60Hz ℓ / 分	タンク容量 ℓ	騒音値 dB (A)	本体寸法 W/D/H mm	本体質量 kg	連続運転時間	メーカー小売希望価格
HX4004	圧力開閉器式	0.75	単相 100	0.67 ~ 0.85	60/65	30	80	740 × 355 × 635	30.0	60 分	¥30,000
HX9801		1.5			115/140						38

■ オイルフリー式 コンプレッサオイルを使わない。エアークンの質を要求する作業に。メンテナンスが容易。

FX7401

ELF
エルフ DIY



エアークンプレッサ 1/4 カプラー
● 起動性と騒音を配慮したモデル

PIXIE
ピクシー SEMI PRO



エアークンプレッサ 1/4 カプラー
● 静音タイプ

MAEVE
メイヴ 1馬力 SEMI PRO



エアークンプレッサ 1/4 カプラー
● アルミ製空気タンクで軽量 (鉄製比 50%)
● 静音、小型、ハイパワー
● エアークン出口は元圧と調圧の 2 カ所

SYLPHIE
シルフィー SEMI PRO



エアークンプレッサ 1/4 カプラー
● 静音
● ハイパワー
● 大容量タンク 38 ℓ

コード	制御方式	モータ出力 KW	電源 V	制御圧力 MPa	吐出空気量 50/60Hz ℓ / 分	タンク容量 ℓ	騒音値 dB (A)	本体寸法 W/D/H mm	本体質量 kg	連続運転時間	メーカー小売希望価格
FX7401	圧力開閉器式	0.55	単相 100	0.60 ~ 0.80	36/43	24	73/74	580 × 320 × 570	22.0	30 分	¥26,000
FX7601		0.55			30/36	26	60/62	790 × 320 × 540	23.0	60 分	¥40,000
FX3701		0.75		0.67 ~ 0.85	10	60/62	440 × 380 × 650	19.0	¥72,000		
FX9731		0.75			38	57/59	820 × 430 × 690	32.0	¥65,000		

エアーツール・周辺機器

■ スプレーガンセット

DIY カプラー式 推奨コンプレッサ 1馬力以上

MX4015-06GC



※部品供給はありません

- 初めてスプレーガンをご使用される方に適しています。
- センターカップ式
- 木工・金属・溶剤系・水系など幅広くお使いいただけます。

PS-9513B-04 (カプラー付)



重力式カップ

- ビギナーでも使いやすい入門機
 - 刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりに。
 - 木工・金属塗装など。
- ※塗料容器の接続口径：G1/4

PS-9513B-06 (カプラー付)



吸上式カップ

■ ウレタンエアホース



● 両端カプラー付

- UAH710 定価 3,000 円
内径 φ7mm × 長さ 10m
- UAH720 定価 4,400 円
内径 φ7mm × 長さ 20m
- UAH730 定価 5,800 円
内径 φ7mm × 長さ 30m

型式	塗料供給タイプ	ノズル口径 mm	吹付空気圧	空気使用量 ℓ / 分	塗料吐出量 ml / 分	塗料容器容量 ml	セット質量 g	メーカー小売希望価格
MX4015-06GC	重力	φ1.5	0.25 MPa	150	170	600	480	¥3,200
PS-9513B-04		φ1.3		145	180	400	640	¥12,600
PS-9513B-06	吸上	φ1.3			160	600	670	

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

エアーツール・周辺機器

■タイヤチャック CHTC-BC

DIY

(タイヤ空気入れ)



- 自転車用ノズルアダプタ付き
- タイヤ圧力を管理する圧力計付き

コード	CHTCBC
コンプレッサ能力	1/4 馬力以上
最高圧力	1.0MPa
小売希望価格	¥2,600

■エアダスター


●激テクト MP5054B



傷防止ラバー付き

- 随伴気流生成ノズルにより空気を3倍に増幅
- 効率的なエアブローが期待できます。

●激リーチ MP5057



傷防止ラバー付き

- 激テクトのロングノズル仕様 300mm
- 高所や狭い隙間のダスター作業におすすめです。

品名・品番	空気使用量 ℓ/分	供給空気圧 MPa	メーカー 小売希望価格
激テクト MP5054B	80 ~ 250	0.1 ~ 0.6	¥1,400
激リーチ MP5057			¥1,800

▶インパクトレンチ・ラチェットレンチ

■インパクトレンチ TL2203

SEMI PRO

推奨コンプレッサ
1馬力以上12.7mm ソケット
能力ボルト M16

- ピンクラッチ機構
- 軽・普通乗用車のタイヤ交換に


■インパクトレンチ TL2204

SEMI PRO

推奨コンプレッサ
1馬力以上12.7mm ソケット
能力ボルト M16

- ツインハンマー機構
- 当社最小・最軽量
- 軽・普通乗用車のタイヤ交換に

■3/8 ソケットセット TL9026

9.5mm ソケット
ソケット高さ 30 (ショート)

コード	TL9026
ソケットサイズ	8、10、12、13、 14、15、17、19
小売希望価格	¥2,500

■ラチェットレンチ TL9147

SEMI PRO

9.5mm ソケット
能力ボルト M6推奨コンプレッサ
1馬力以上

■ラチェットレンチ TL9001

DIY

9.5mm ソケット
能力ボルト M10推奨コンプレッサ
1馬力以上

■ラチェットレンチ TL9701

SEMI PRO

9.5mm ソケット
能力ボルト M12推奨コンプレッサ
1馬力以上

型 式	ソケット差込角	能力ボルト	空気消費量	トルク	質 量	小売希望価格
TL9147	9.5mm	M6	100 ℓ/分	20N・m	0.5kg	¥13,500
TL9001		M10	150 ℓ/分	58N・m	1.10kg	¥9,000
TL9701		M12		80N・m	1.20kg	¥18,000

▶グラインダー・サンダー

■ダイグラインダーセット TL9023

DIY

推奨コンプレッサ
2馬力以上

- 日曜大工向け
- グラインダーと砥石のセット

●無負荷回転数 25000 回/分

■ダブルアクションサンダー TL9565

SEMI PRO

パット径 125mm

推奨コンプレッサ
5馬力以上

- ダブルアクション式
- 鋼板・塗装面・FRP・木工などの研磨に
- マジックテープ仕様・研磨紙用

※排気ホースは付属していません。

●無負荷回転数 10000 回/分

型 式	パット等サイズ	空気消費量	最大使用圧力	質 量	小売希望価格
TL9023	3.18mm、6.0mm、6.35mm	170 ℓ/分	0.59MPa	0.35kg	¥7,500
TL9565	125mm	330 ℓ/分		0.95kg	¥27,500

■補助タンク CHST-25

DIY



- キャリアタンクとして充填したエアを手軽に移動できます。
- エア吐出口 2 カ所 調圧口・元圧口
- エア不足と圧力降下を低減

コード	CHST25
空気タンク容量	25 ℓ
サイズ	560 × 250 × 400mm
質 量	9.5kg
小売希望価格	¥10,500

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷していません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

高圧・一般圧対応エアコンプレッサ

日立釘打機用エアコンプレッサ 高圧 一般圧 対応

■ EC 1445H2 ￥210,000 セキュリティ機能付



ブラック(B)

ホワイトモデルもあります

運転方式	圧力センサー式
出力(kw)	1.25
最高圧力(MPa)	4.4
吐出し空気量 L/min	高圧: 105 一般圧: 80
空気タンク容量	12L
質量	16kg
空気取出口(メス)	一般圧カブラ×2 高圧カブラ×2

■ EC 1245H2 ￥171,000 セキュリティ機能付



運転方式	圧力センサー式
出力(kw)	0.9
最高圧力(MPa)	4.4
吐出し空気量 L/min	高圧: 105 一般圧: 70
空気タンク容量	8L
質量	13kg
空気取出口(メス)	一般圧カブラ×2 高圧カブラ×2

マキタエアコンプレッサ 高圧 一般圧 対応

■ AC461 X ブラック・ブルー ￥198,000

■ AC461 XL ブラック・ブルー・レッド ￥210,000

■ AC461 XG ブラック ￥248,000



- 1200時間保証
- 高耐久・低騒音
- 業界最高46気圧シリーズ

機種	AC461 X	AC461 XL	AC461 XG
運転方式	圧力センサー式		
出力(kw)	1.3		
最高圧力(MPa)	4.51		
吐出し空気量 L/min	高圧: 140 一般圧: 100		
空気タンク容量	8L	11L	16L
質量	14kg	15kg	17kg
空気取出口(メス)	一般圧カブラ×2 高圧カブラ×2		

かくはん機

リョービパワーミキサ(かくはん機)

PM-311 ￥28,000

- 3枚羽根スクリュー径180mm
- 低速型(300/min)
- パワフル860w



PM-1011F ￥27,000

- 中速型(300/min)
- パワフル860w
- リング式ダブルスクリュー径150mm
- ステンレスフッ素コートスクリュー&シャフトで清掃が簡単



PMT-1362A ￥35,700

- リング付ダブルスクリュー径150mm(ステンレス)
- リング付スクリュー径135mm(アルミ)
- 2スピード
高速: 1300/min
低速: 600/min
- パワフル860w



日立工機かくはん機


UM 15V ￥24,800

- 無段階変速: 0~1200/min
- スクリュー径: 150mm
- 低粘度材料向け
- スロースタートで材料のはね返りが少ない



UM 22V ￥29,800

- 無段階変速: 0~550/min
- スクリュー径: 150mm
- 高粘度材料向け
- スロースタートで材料のはね返りが少ない



マキタかくはん機

UT1305 ￥22,500

- 回転数: 1300/min
- スクリュー径: 165mm
- 低粘度材料向け



UT2204 ￥27,500

- 回転数: 550/min
- スクリュー径: 220mm
- 高粘度材料向け



表示色無しで黒文字は当日出荷(荷受時間午後3:00迄) ■ ●(ブルー)表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●(ピンク)表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

ディスクグラインダ

日立 電気ディスクグラインダ

■ G 10SH6 ¥14,200 (sss) ¥15,600

100mm 最大出力 1,100w



- 再起動防止機能搭載 (SSS 仕様のみ)
- 握りやすい細型ボディ
- サイドハンドル付

■ G 13SH6 ¥21,200 (sss) ¥22,500

125mm 最大出力 1,100w



- 再起動防止機能搭載 (SSS 仕様のみ)
- 握りやすい細型ボディ
- サイドハンドル付

■ G 10B3 ¥15,800

100mm 最大出力 980w



- 握りやすい細型ボディ
- サイドハンドル付

電子ディスクグラインダ

■ G 10VE ¥28,000

100mm 最大出力 1,400w



- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- サイドハンドル付

マキタ 電気ディスクグラインダ

■ 9533BH ¥15,200



- 15°のボディ角度で天井、壁面の研削作業が快適!

■ 9535B ¥20,200

低速高トルク 125mm 最大出力 960w



- 二重絶縁の125mmタイプ

リョービ 電気ディスクグラインダ

■ G-1061P ¥13,600



- 出力1,100wのハイパワーモデル
- 握りやすい細型ボディ
- 丸形ヘッド

コードレスディスクグラインダ

Hitachi Koki

■ G 18DBBAL (LYPK) ¥54,800
蓄電池・急速充電器・ケース付



マキタ

■ GA404DRGN ¥54,700
蓄電池・急速充電器・ケース付



リョービ

■ BG-1810L5 ¥44,400
蓄電池・急速充電器・ケース付



コードレスインパクトドライバ

Hitachi Koki

■ WH 18DDL2 (2LYPK) ¥68,600
蓄電池2個・急速充電器・ケース付



- トリプルハンマー
- ブラシレスモータ
- IP56/防じん・耐水
- 電池2年保証付
- ライト付
- ボディカラー5色 赤・黒・白・黄・緑

マキタ

■ TD170DRGX ¥67,600
蓄電池2個・急速充電器・ケース付



- 世界最短全長 117mm
- 最適バランス
- 大型操作パネル
- LEDライト付
- ボディカラー5色 黒・白・青・ライム・ピンク

リョービ

■ BID-10XR ¥71,000
蓄電池2個・急速充電器・ケース付



- クラス最強締め付けトルク 180N・m
- クラス最短 106mm ボディ
- 片手操作モード切替ボタン
- LEDライト付
- ボディカラー3色 白・ゴールド・グリーン

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) (ブルー) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

コードレスブロア

Hitachi Koki

■ RB 18DSL (LMR) ¥31,800

蓄電池・急速充電器付

18v	3.0Ah	風量	0~2.2m ³ /min
Li電池			●風量無段変速



マキタ

■ UB182DRF ¥37,800

蓄電池・急速充電器付

18v	風量	0~2.6m ³ /min
Li電池		●集じんも可能、ダストバッグ付
3.0Ah		●風量無段変速



リョービ

■ BBL-180 (本体のみ) ¥12,200

蓄電池・急速充電器は含みません

18v	風量	0~2.3m ³ /min
Li電池		●風量無段変速

■サイズ:長さ564×幅162×高さ239mm (5.000mAh電池パック装着時)



コードレス丸のこ

Hitachi Koki

■ C 18DBAL (2LYPK) ¥81,000

蓄電池2個・急速充電器・チップソー・ケース付

18v	6.0Ah	のこ刃径	切込み深さ
Li電池		165mm	66mm

- 型枠材 60mm 一発切断
- キックバック軽減機能
- 逆5°傾斜機構付
- ブレーキ付



- ブロウ機構
- ライト付
- 切粉後方排出
- 平行度微調整機構付

マキタ

■ HS631DRGX ¥81,900

蓄電池2個・急速充電器・チップソー・ケース付

18v	6.0Ah	のこ刃径	切込み深さ
Li電池		165mm	66mm

- 型枠・きざみ・造作まで
- 切粉後方排出
- 平行度微調整機構付
- ブロウ機構
- LEDライト付
- 自動変速
- ブレーキ付



リョービ

■ BW-470L5 ¥58,000

蓄電池・急速充電器・チップソー・バッグ付

14.4v	5.0Ah	のこ刃径	切込み深さ
Li電池		125mm	47mm

- ソフトスタート機能
- LEDライト付
- ブレーキ付



エンジン刈払機

Hitachi Koki

■ CG 27ECMP (AS) ¥55,000

2サイクルエンジン

255mm チップソー付



- かるがるスタート 電子点火
- ダイヤフラムキャブレター
- フライミングポンプ付
- 混合ガソリン 25~50:1
- 強力型

排気量	刈刃径
26.9mL	255mm

マキタ

■ MEM427XT ¥55,200

4ストロークエンジン

ナイロンコード付

排気量
24.5mL

- 楽しくスタート
- ダイヤフラムキャブレター
- 無鉛ガソリン
- 電子エンジン
- プライマポンプ



リョービ

■ EKM-2300 オープン価格

2サイクルエンジン

排気量	刈刃径
20.6mL	230mm

230mm チップソー付

- 回転数キープ機構付 ツインスロットルレバー
- ダイヤフラムキャブレター
- 混合ガソリン 50:1
- K快(ケーカイ)スタート



コードレス刈払機

Hitachi Koki

■ CG 18DSCL (S) (LCS) ¥52,600

蓄電池・急速充電器・チップソー付

18v	3.0Ah	刈刃径
Li電池		230mm

- 14.4v リチウムイオン電池も使用可能
- 連続運転時間: 30~50分(中速)



マキタ

■ MUR185UDRF ¥52,500

蓄電池・急速充電器・チップソー付

18v	3.0Ah	刈刃径
Li電池		230mm

- 3スピード仕様 高速: 6,000/ 中速: 5,100/ 低速: 3,500 (回転/分)
- 無段変速
- ソフトブレーキ付
- 連続運転時間: 45分(中速)



表示色無しで黒文字は当日出荷(荷受時間午後3:00迄) (ブルー)表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク)表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

ジェットヒーター HP (可搬式温風機)

オリオン機械 (株)

■ HPE80A

建築現場内装、塗料作業の乾燥・自動車整備工場・板金工場

2段燃焼切替付



- エコ設計 (弱燃焼モードで灯油消費量 30% カット)
- 低騒音



(暖房用ではありません。)

コード	HPC80
熱出力	強 8.8kW / 弱 6.3kW
燃料消費量	強 0.91 / 弱 0.65 (L/h)
油タンク容量	7.3L
運転音	58/58dB (50/60Hz)
製品質量	11.5kg (燃料抜き)
標準価格	¥91,000

- 対震自動消火 ●点火安全・自動消火 ●停電安全 ●過熱防止・自動消火
- 過負荷保護・運転停止 ●油切れ検知・警報 ●ファン回転異常自動消火

■ HPE150A

建築現場内装、塗料作業の乾燥・自動車整備工場・板金工場



- 暖房の目安：木造 23 坪 / コンクリート 31 坪



コード	HP160
熱出力	17.0kW
燃料消費量	17.3 (L/h)
油タンク容量	13L
運転音	70/70dB (50/60Hz)
製品質量	14.5kg (燃料抜き)
標準価格	¥124,000

- 対震自動消火 ●点火安全・自動消火 ●停電安全 ●過熱防止・自動消火
- 過負荷保護・運転停止 ●高電圧停止 ●低電圧警報

■ HPE310-L

コンクリートの凍結防止、養生・建築現場内装
塗料作業の乾燥・自動車整備工場・板金工場



- 暖房の目安：木造 45 坪 / コンクリート 62 坪
- 15 時間連続燃焼 ●警報モニタ ●3 段階収納可能 ●3 Pコード



コード	HPS310E
熱出力	35.0kW
燃料消費量	3.6 (L/h)
油タンク容量	54L
運転音	68/69dB (50/60Hz)
製品質量	37kg (燃料抜き)
標準価格	¥182,000

- 対震自動消火 ●点火安全・自動消火 ●停電安全 ●過熱防止・自動消火
- 過負荷保護・運転停止 ●高電圧停止 ●低電圧警報 ●ファン回転異常自動消火

■ HPE370

自動車整備工場・板金工場・建築現場内装・塗料作業の乾燥

2段燃焼切替付

2段風量切替付



- 暖房の目安：木造 55 坪 / コンクリート 77 坪
- 風量アップと風量切替でさらに使いやすい! ●警報モニタ ●送風運転



コード	HPS360
熱出力	強 43.0kW / 弱 32.0kW
燃料消費量	強 4.4 / 弱 3.3 (L/h)
油タンク容量	46L
運転音	70/71dB (50/60Hz)
製品質量	36kg (燃料抜き)
標準価格	¥196,000

- 対震自動消火 ●点火安全・自動消火 ●停電安全 ●過熱防止・自動消火
- 過負荷保護・運転停止 ●高電圧停止 ●低電圧警報 ●ファン回転異常自動消火

6

塗装機器・塗装機械・電動工具

ジェットヒーター BRITE (赤外線暖房機)

■ GHR240A-R Kagayaki

反射板付 / 全面加温

体育館・イベント会場・式典・葬祭場・グランド・ゴルフ練習場

■ GHR240A-G Kagayaki

全周囲加温タイプ

テニスコート・スキー場施設・病院エントランスの暖房



■ GHR240A-R



■ GHR240A-G



- 暖房の目安：木造 21 坪 / コンクリート 28 坪
- 灯油消費量 25%削減 (温度分布同等で)
- 自社従来機種より熱出力 10%アップ
- 薄型コンパクト
- スピード着火 (8 秒) で即加熱
- チャイルドロック機能装備
- 対震自動消火 ●点火安全・自動消火 ●停電安全
- 過熱防止・自動消火 ●油切れ検知・警報
- 過負荷保護・運転停止 ●高電圧停止
- 低電圧警報 ●ファン回転異常自動消火

コード	GHR240R	GHR240G
型式	GHR240A-R	GHR240A-G
熱出力	18.2 ~ 9.1kW (3段階)	
燃料消費量	1.87 ~ 0.94 (L/h)	
油タンク容量	22L	
運転音	48/50dB (50/60Hz)	
製品質量	30kg (燃料抜き)	27kg (燃料抜き)
標準価格	¥158,000	¥140,000

■ HR120D 回転暖

体育館・イベント会場・集会所・葬祭場・工場・倉庫の暖房

- 暖房の目安：木造 18 坪 / コンクリート 25 坪
- 段階収納可能 ●3 Pコード付き ●長時間燃焼 (15 時間)



コード	
熱出力	14.1kW
燃料消費量	1.44 (L/h)
油タンク容量	22L
運転音	60/60dB (50/60Hz)
製品質量	21kg (燃料抜き)
標準価格	¥142,000

- 対震自動消火 ●点火安全・自動消火 ●停電安全 ●過負荷保護・運転停止
- 高電圧停止 ●低電圧警報

■ HRS330 スーパースイング

体育館・イベント会場・集会所・葬祭場・工場・倉庫の暖房

- 暖房の目安：木造 48 坪 / コンクリート 66 坪
- 自動首振りで広範囲暖房 ●警報モニタ装備



コード	HR330G
熱出力	38.8 ~ 28.1kW (5段階)
燃料消費量	4.0 ~ 2.9 (L/h)
油タンク容量	40L
運転音	62/62dB (50/60Hz)
製品質量	57kg (燃料抜き)
標準価格	¥250,000

- 対震自動消火 ●点火安全・自動消火 ●停電安全 ●過負荷保護・運転停止
- ファン回転異常自動消火

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

■ HRR480B-S エコサイレンス 体育館・イベント会場・集会所・葬祭場・工場・倉庫の暖房



- 暖房の目安：木造 50 坪 / コンクリート 70 坪
- チャイルドロック機能装備 ●警報モニター装備 ●自動首振り
- 燃焼持続時間：15～16 (eco 運転時)、9～16 (通常)

- 対震自動消火 ●点火安全・自動消火 ●停電安全 ●過熱防止・自動消火
- 過負荷保護・運転停止 ●高電圧停止 ●低電圧警報 ●ファン回転異常自動消火
- 油切れ検知・警報

コード	HRR480AS
熱出力	40.7～24.3kW (5段階)
燃料消費量	4.2～2.5 (L/h)
油タンク容量	40L
運転音	57/57dB (50/60Hz)
製品質量	55kg (燃料抜き)
標準価格	¥310,000

ホットガン HOTGUN (熱風ヒーター)

静岡精機 (株)

■ホットガン 30RS 内装・塗装の乾燥に



- 熱風吐出角度可変 (上下各 17度) ●ロータリーバーナ静音設計
- 対震 ●過熱 ●炎監視 ●油切れ ●停電 ●ファン異常



コード	HG30RDK
熱出力	強 8.8kW / 弱 6.3kW
燃料消費量	強 0.91 / 弱 0.65 (L/h)
油タンク容量	7.3L
運転音	強 58/ 弱 54dB
製品質量	11.5kg (燃料抜き)
標準価格	¥91,000

■ホットガン 50D 塗料・接着剤の乾燥に



- 熱風吐出角度可変 (上下各 20度)
- 対震 ●過熱 ●炎監視 ●ヒューズ ●停電 ●電圧



コード	HG50DK
熱出力	17kW
燃料消費量	1.8 (L/h)
油タンク容量	17L
運転音	70dB
製品質量	20kg (燃料抜き)
標準価格	¥123,000

■ホットガン MAXD II 燃焼量 2 段×送風量 2 段の選択可能。あらゆる用途で活躍・スタンダードタイプ。



- 熱風吐出角度可変 (上下各 40度)
- 塗料・接着剤の乾燥に



- 対震 ●過熱 ●炎監視 ●停電 ●ヒューズ ●電圧 ●ファン異常

コード	HGMAXDK
熱出力	強 42kW / 弱 31kW
燃料消費量	強 4.3 / 弱 3.2 (L/h)
油タンク容量	45L
運転音	強 72/ 弱 67dB
製品質量	47kg (燃料抜き)
標準価格	¥196,000

業務用赤外線暖房機

静岡精機 (株)

■サンストップ SSN5 赤外線ヒーター 体育館・イベント会場・集会所・葬祭場・工場・倉庫の暖房



- 暖房の目安 (m²) 木造 60～72/ コンクリート 84～100
- 暖め過ぎないエコモード搭載
- 赤外線と温風の W 効果暖房
- 管理者以外の操作を防止できる安全キー (イタズラ防止)
- 8 秒のスピード着火
- トップクラスの静かさ (最大 48dB)

- 対震 ●過熱 ●炎監視 ●油面検知 ●停電 ●ファン異常 ●ヒューズ



コード	SSN5
熱出力	最大 16.5kW ～最小 8.3
燃料消費量	最大 1.7～最小 0.85 (L/h)
油タンク容量	20L
運転音	48/45dB
製品質量	25kg (燃料抜き)
標準価格	¥138,000

■ホカット SE150 遠赤外線灯油ヒーター 工場・会議室・ロビー・体育館などの暖房に最適です。



- 暖房の目安 (m²) 木造 55～64/ コンクリート 77～91
- 消音設計
- 見やすく使いやすい操作パネルを採用
- 自動停止のオフタイマー標準装備
- 瞬時消臭システム搭載
- 旧タイプに比べ燃費 10%ダウン

- 対震 ●炎監視 ●電圧 ●停電 ●連続着火ミス検知 ●ヒューズ ●ファン異常



コード	SE20K
熱出力	強 16kW / 弱 12kW
燃料消費量	強 1.7 / 弱 1.3 (L/h)
燃焼持続時間	強 17.5 / 弱 23 (h)
油タンク容量	30L
運転音	強 57/ 弱 56dB
製品質量	65kg (燃料抜き)
標準価格	¥258,000

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

VAL6 バルシックスシリーズ

工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房・建築現場などハードな場所での暖房・乾燥

静岡精機（株）

バルシックス YDK

50/60Hz
兼用型●暖房の目安 (m²) : 木造 130 ~ 155/ コンクリート 181 ~ 217

- 左右各 30 度首振機能搭載。
- 上方向角度 90 度可変可能。
- 強弱 2 段燃焼

- 対震 ●過熱 ●炎監視
- 電圧 ●停電
- 連続着火ミス検知
- ヒューズ ●ファン異常



コード	VAL6YDKK
熱出力	強 38kW / 弱 28kW
燃料消費量	強 3.9 / 弱 2.9 (L/h)
燃焼持続時間	強 11 / 弱 15 (h)
油タンク容量	30L
運転音	強 68/ 弱 65dB
製品質量	62kg (燃料抜き)
標準価格	¥ 248,000

バルシックス KBS

50/60Hz
兼用型●暖房の目安 (m²) : 木造 127 ~ 152/ コンクリート 176 ~ 211

- ハードな仕様にも耐える堅牢タイプ。
- 強弱の 2 段燃焼。 ●上方可変 ●段積み収納
- 大型タンクで連続燃焼 19 時間 (弱燃焼時)
- 2P/3P 兼用プラグ使用 (アース付)

- 対震 ●過熱 ●炎監視
- 電圧 ●停電
- ヒューズ ●ファン異常
- 連続着火ミス検知



コード	VAL6KBK
熱出力	強 37kW / 弱 28kW
燃料消費量	強 3.8 / 弱 2.9 (L/h)
燃焼持続時間	強 15 / 弱 19 (h)
油タンク容量	57L
運転音	強 68/ 弱 65dB
製品質量	40kg (燃料抜き)
標準価格	¥ 195,000

バルシックス miniF1

●暖房の目安 (m²) : 木造 80 ~ 96/ コンクリート 111 ~ 134

- スペースをとらない薄型設計
- サーキュレーター内蔵
- 上下角度可変 (上方 : 90 ~ 下方 5)

- 対震 ●炎監視 ●電圧
- 停電 ●ヒューズ



コード	VAL6MF1K
熱出力	23kW
燃料消費量	2.4 (L/h)
燃焼持続時間	10 (h)
油タンク容量	25L
運転音	62/dB
製品質量	39kg (燃料抜き)
標準価格	¥ 190,000

バルシックス PH

●暖房の目安 (m²) : 木造 40 ~ 48/ コンクリート 56 ~ 67

- コンパクトサイズで持ち運びに便利
- サーキュレーター内蔵

- 対震 ●炎監視 ●電圧
- 停電 ●ヒューズ



コード	VAL6PHK
熱出力	13kW
燃料消費量	2.4 (L/h)
燃焼持続時間	7 (h)
油タンク容量	10L
運転音	60/61dB (50/60Hz)
製品質量	15kg (燃料抜き)
標準価格	オープン

バルシックス SR

50/60Hz
兼用型●暖房の目安 (m²) : 木造 130 ~ 155/ コンクリート 181 ~ 217

- ダントツの静かさ。57 ~ 53dB(A)
- 運転モード選択 (5 段階切替) で灯油節約
- 安全設計
- サーキュレーター内蔵
- 上方向・左右首振り角度可変 (上方 : 10 ~ 30°、左右各 30°)

- 対震 ●過熱 ●炎監視
- 電圧 ●停電 ●油切れ
- ヒューズ ●ファン異常
- 連続着火ミス検知



コード	VAL6SR
熱出力	38 ~ 24kW
燃料消費量	2.4 (L/h)
燃焼持続時間	強 11 ~ 弱 18 (h)
油タンク容量	45L
運転音	強 60 / 弱 58/dB
製品質量	61kg (燃料抜き)
標準価格	¥ 310,000

バルシックス PK II

50/60Hz
兼用型●暖房の目安 (m²) : 木造 57 ~ 68/ コンクリート 79 ~ 95

- 1.8L/h、1.4L/hの強弱 2 段切替え燃焼
- 3 段階機能ですっきり収納
- 16 時間連続燃焼可能 (弱燃焼時 23%灯油節約)
- 瞬時消臭システム搭載
- 折りたたみハンドルで安定移動
- サーキュレーター内蔵
- 上下角度可変 (上方 : 40 ~ 下方 : 5)

- 対震 ●過熱 ●炎監視
- 停電 ●油切れ
- ヒューズ ●ファン異常
- 電圧 ●連続着火ミス検知



コード	VAL6PK2
熱出力	17 ~ 13.4kW
燃料消費量	2.4 (L/h)
燃焼持続時間	強 12.5 ~ 弱 16 (h)
油タンク容量	22.5L
運転音	強 60 / 弱 58/dB
製品質量	32kg (燃料抜き)
標準価格	¥ 310,000

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。



アイウッド株式会社

■コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用




89708 ドライカッブ

コード	サイズ	入数	定価
84689708	100mm × 15	6	¥6,600

89708 NEW ダブルカッブ

コード	サイズ	入数	定価
84689941	100mm × 15	6	¥9,900

■コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修用

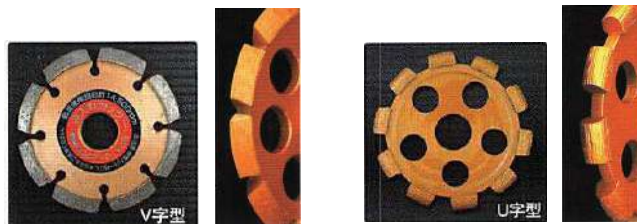

89943 ダイヤモンド溝入れカッター NEW V字型

コード	サイズ	入数	定価
84689943	105mm × 10 × 20	6	¥9,900

89944 ダイヤモンド溝入れカッター NEW U字型

コード	サイズ	入数	定価
84689944	105mm × 10 × 20	6	¥9,900

■タイル切断用



89971 スタータイル・タイル専用

コード	サイズ	入数	定価
84689971	105mm × 1.0 × 20	10	¥4,950

■ダイヤモンドカッター コンクリート・石材切断用



89704 セグメント

コード	サイズ	入数	定価
84689704	105mm × 1.9 × 20	10	¥1,650

89706 ウェーブ

コード	サイズ	入数	定価
84689706	105mm × 2.2 × 20	10	¥1,980

89741 ターボセグメント

コード	サイズ	入数	定価
84689741	125mm × 2.0 × 22	10	¥3,960

89712 ターボウェーブ

コード	サイズ	入数	定価
84689712	125mm × 2.2 × 22	10	¥3,960

PREMIUM プレミアム

■プレミアム ニス プロフェッショナル・チップソー

一般木材・集成材
化粧合板切断用



プレミアムニス造作用 (白箱) 99199 : 125mm、99196 : 165mm

コード	サイズ	入数	定価
84699199	125mm × 1.3 × 42P	10	オープン
84699196	165mm × 1.6 × 52P	50	オープン

■スーパーマテリアルソー リフォーム用チップソー

木質系、ボード系
金属系、塩ビ系
プラスチック系



スーパーマテリアルソー 99291 : 125mm、99282 : 165mm

コード	サイズ	入数	定価
84699291	125mm × 1.5 × 42P	10	¥3,480
84699282	165mm × 1.5 × 52P	30	¥3,960

■薄鋼板・板金用切断用

特殊刃型できれいにバリなく切断できます



切断適合材
角スパン、ガルバリウム鋼板
トタン、ブリキ、アルミ建材
鉄板サイディング、銅板、
木毛セメン板、アスベスト
ALC、不燃建材

板金職人 99440 : 100mm、99442 : 125mm

コード	サイズ	入数	定価
84699440	100mm × 1.0 × 40P	10	¥4,950
84699442	125mm × 1.2 × 50P	10	¥5,610

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。
 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

鉄人セーバー

コバルトハイス・バイメタル・セーバーソー

アイウッド (株)

新コンビネーション刃と独自のウェーブ設計で切れ味と耐久性をアップ!



■スーパーハイクラス (5枚入り)

コード	84699567
品番	99567
用途	薄物用 3mm未満の鉄 ステンレス、アルミ、鉄金の切断
サイズ	厚さ 0.9mm ×長さ 200mm
入数	10
定価	¥4,200



■ヘビーウェイトクラス (5枚入り)

コード	84699570
品番	99570
用途	厚物用 3mm以上の鉄、アルミ ステンレス、鋳鉄管
サイズ	厚さ 0.9mm ×長さ 200mm
入数	10
定価	¥4,200



■解体職人 (5枚入り)

コード	84699572	84699573	84699574
品番	99572	99573	99574
用途	多用途の解体用		
サイズ	厚さ 1.3mm ×長さ 200mm	厚さ 1.3mm ×長さ 250mm	厚さ 1.3mm ×長さ 300mm
入数	10	10	10
定価	¥4,200	¥6,000	¥6,900



■鋳鉄管用 (5枚入り)

コード	99575
品番	99575
用途	レンガ・ブロック・鋳鉄管用
サイズ	厚さ 1.0mm ×長さ 200mm ダイヤW型
入数	10
定価	¥9,000

6

塗装機器・塗装機械・電動工具

■バクマ折込ノコ フィット・ハンタープロ

- 差し込み式の簡単な替刃鋸
- 刃先は衝撃焼入で耐摩耗性に優れ、高耐久
- 腰が強く、切れ味の鋭いSK-4
- ヤニがつきにくいハードクロームメッキ
- 両手でも握れるゴムハンドル
- 芯金を挟み込んでおり丈夫、なめらかな切れ味と速さを生み出す
- フック穴付
- 角度2段切り替式で用途に応じて角度を選べます。

刃の角度が変わる! 切りにくい所もラクラク切断!



	コード	品名	刃渡り	入数	定価
①	FT210	フィット210 本体	210mm	12	¥1,650
②	FT240	フィット240 本体	240mm		¥1,870
③	FT210B	フィット210 替刃	210mm		¥660
④	FT240B	フィット240 替刃	240mm		¥720
⑤	HNT210B	ハンタープロ210 替刃	210mm		¥1,710
⑥	HNT240B	ハンタープロ240 替刃	240mm		¥1,980

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

■草刈チップソー



	コード	品名	直径・刃数	用途	入数	定価
①	CSK25536	バクマ 草刈王 埋込V型	255mm × 36P	雑草刈り	30	¥2,250
②	CSS25536	バクマ 森林王 埋込V型	255mm × 36P	竹 笹 雑木 雑草	30	¥2,750
③	CUL40T	バクマ からまん大将軽量タイプ (BP) UL-40T 埋込U型 穴あき軽量	255mm × 40P	雑草 小枝 下草刈り	30	¥4,400
④	CVGL60	バクマ スーパーゴールド 60 GL-60 埋込V型	255mm × 60P	笹 雑木 硬い雑草	30	¥4,025
⑤	84698141	アイウッド 軽刈 (かるがり) BP 完全埋込チップ 穴あき軽量	255mm × 40P	雑草	30	オープン

■刈払機用ナイロンカッター



	コード	品名	サイズ	入数	定価
①	84690544	90544 アイウッド 刈払機用ナイロンカッター フルオート式 ●コードが短くなると自動で伸びるので便利です。	角型 2.3mm × 50m (対角 3.2mm)	12	¥4,620
②	84690561	90561 アイウッド ナイロンコード「最強コード」	角型 2.3mm × 50m (対角 3.2mm)	12	¥6,400
③	762053	DIAMOND EDGE ナイロン刈払コード	角型 2.4mm × 76m	12	
④	BKNC110	バクマ ナイロン草刈コード	角型 2.4mm × 10m		
⑤	BKNC130		角型 2.4mm × 30m		

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

▶コーススレッド 粗目造作ビス

■徳用箱 コード：T□■T

全ネジ・半ネジ

ユニクロ

徳用箱



■小箱 コード：T□■K

全ネジ・半ネジ


ユニクロ

小箱



▶ライトビス (細ビス・スリムビス)

- スリムタイプのコーススレッド
- 木割れを起こしがちな硬質木材に最適

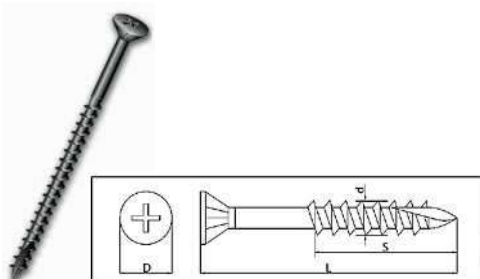

品番：□	サイズ	個包装 入本数	梱包 入数	全ネジ mm		定 価
				■：A	■：H	
AC-25	3.8 × 25	2000	6	19		3,000
AC-28	3.8 × 28	1900	6	21		3,000
AC-32	3.8 × 32	1800	6	26		3,000
AC-38	3.8 × 38	1500	6	32	20	3,000
AC-41	3.8 × 41	1400	6	35	21	3,000
AC-45	3.8 × 45	1100	6	39	26	2,500
AC-51	3.8 × 51	1000	6	44	26	2,500
AC-57	3.8 × 57	900	6	50	29	2,500
AC-65	4.2 × 65	500	6	57	35	2,000
AC-75	4.2 × 75	400	6	67	40	2,000
AC-90	4.5 × 90	200	6	80	50	2,000
AC-100	4.5 × 100	160	6		55	2,600
AC-120	4.8 × 120	150	6		65	3,000

品番：□	サイズ	個包装 入本数	梱包 入数	全ネジ mm		定 価
				■：A	■：H	
AC-25	3.8 × 25	1000	10	19		1,700
AC-28	3.8 × 28	1000	10	21		1,800
AC-32	3.8 × 32	1000	10	26		1,950
AC-38	3.8 × 38	1000	10	32	20	2,100
AC-41	3.8 × 41	500	10	35	21	1,150
AC-45	3.8 × 45	500	10	39	26	1,200
AC-51	3.8 × 51	500	10	44	26	1,300
AC-57	3.8 × 57	400	10	50	29	1,220
AC-65	4.2 × 65	300	10	57	35	1,320
AC-75	4.2 × 75	200	10	67	40	1,140
AC-90	4.5 × 90	200	10	80	50	2,200
AC-100	4.5 × 100	150	10		55	2,400
AC-120	4.8 × 120	120	10		65	2,500

コード	品 番	サイズ	個包装 入本数	梱包 入数	半ネジ mm	定 価
LV25	LV-25	3.3 × 25	1000	10	16	オープン
LV30	LV-30	3.3 × 30	900	10	20	オープン
LV35	LV-35	3.3 × 35	800	10	22	オープン
LV40	LV-40	3.3 × 40	700	10	26	オープン
LV45	LV-45	3.3 × 45	600	10	32	オープン
LV50	LV-50	3.3 × 50	500	10	35	オープン
LV55	LV-55	3.8 × 55	450	10	36	オープン
LV60	LV-60	3.8 × 60	400	10	42	オープン
LV65	LV-65	3.8 × 65	350	10	44	オープン
LV70	LV-70	3.8 × 70	300	10	46	オープン
LV75	LV-75	3.8 × 75	250	10	54	オープン
LV90	LV-90	4.0 × 90	180	10	60	オープン

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3：00迄）

●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。