

道路標示用塗料

1
塗
料

■マークライン C-2000 (ウレタン変成アルキッド系常温乾燥形路面用塗料)

太洋塗料 (株)



- 特長**
- 常温タイプの中では最も乾燥が早く、ビーズの付着力に優れ、専門業者がハンドマーカーまたはペイントマーカー (2 トン車以上) にて施工するタイプの路面標示用塗料です。
 - 標準塗布量：約 300 ~ 350m/20kg 缶
 - 希釈率：刷毛・ローラー 5 ~ 10%
スプレー 10 ~ 15%

- 用途**
- 降雪地区の国道、県道、市道などの区画線
 - 飛行場、駐車場、コンテナ置き場、バスターミナルなどの区画線に適しています。

コード	品名・色名	容量
71141	マークライン C-2000 白	20kg
71142		4kg
71143	黄	20kg
71144	(P34-266 より黄味が濃い)	4kg
71145	黒	20kg
71146		4kg
71151	マークライン C-2000 専用シンナー	16 ℓ
71152		4 ℓ



■水系トラフィックペイント (アクリル系水性路面用塗料)

太洋塗料 (株)



- 特長**
- 水系であるため危険物の取扱い規制を受けず、シンナー類を使わないので環境にやさしく経済的です。
 - 湿っている状態のコンクリート、アスファルト面でも施工できます。

コード	品名・色名	容量
71141W	水系トラフィックペイント 白	20kg
71143W	黄 (B15-70V 近似)	20kg

■ストライパー 7 (手押し式ラインマーカー)

コード	品名
996011	ストライパー 7 本体
996011W	ストライパー用トラフィックペイント 白・黄色 (12本入り)



- 『ストライパー 7 (SEVEN)』は、手軽に駐車場や工事現場のラインが引ける器具です。
- 専用のスプレー缶をセットし、手元のレバーを握るとスプレーからペンキが噴射されます。そのまま器具を前方に押ししていけば、キレイな直線を引くことができます。



- 特長**
- 届いたらすぐに使える組み立て済み
 - シンプルな構造 & 堅牢な作りで何度も繰り返し使用できる
 - ハンドルを畳めば収納の場所をとらない
 - ライン幅の調整ができる (7~11cm)
 - 重さ約 8kg、長さ 70cm × 幅 34cm × 高さ 84cm (本体)

■水性ロードライナー

サンデーペイント

特長

- 優れた密着性と耐磨耗性。
- アスファルト面に塗ってもにじみません。
- 水性なので作業も安全で簡単です

用途

- コンクリート、アスファルト面の区画線や路面標示に
- 標準塗布面積：70 ~ 90m/15cm 巾 / 回
- 乾燥時間：1 ~ 4 時間



コード	品名・色名	容量	入数
SW3 □	水性ロードライナー 01. 白 02. 黄色	3 ℓ	2



■線引きスプレー・線消しスプレー

サンデーペイント

- 標準塗布面積：11 ~ 15m/9cm 巾 / 回


コード	品名・色名	容量	入数
SS8 □	サンデー線引きスプレー 01. 白 02. 黄色	400 ml	12
SS803	サンデー線消しスプレー 黒		

強力溶着式 ロードマーキング

新富士バーナー

バーナーの熱で強力に溶着する路面標示

- 駐車場のライン引きに
- ナンバー表示の施工に
- 道路のライン引き（補修）に



簡単

■ マスキング不要
直線（ライン）や数字も、形の使用やマスキングの必要がなく、簡単に仕上がります！

強力

■ ペイントタイプの6倍の強度
バーナーによる加熱溶着式で、作業面との接着強度、耐摩耗性が強い！

低コスト

■ 長持ちだから低コスト
一度作業すれば長持ち。また、専門業者へ施工依頼することなく作業できるので低コスト！

- ライン用テープ
(70mm もあります)



- アスファルト専用プライマー



- パワーガス RZ-760



- ナンバー L




- サイン



コード	品名・色名	サイズ	入数	定価
83320 □	ライン 1.白 2.黄	100mm × 5m	1	4,500
83320 □	ライン 3.白 4.黄	150mm × 5m	1	5,500
	ナンバー L 0、1、2、3、4、5、6、7、8、	文字サイズ 170mm × 300mm	1	1,200
RM50142	アスファルト専用プライマー RM-501 スプレータイプ	420 ml	1	3,300
RM5001	RM-500 液状タイプ	1 ℓ	1	4,500
RM22000	ロードマーキング用 カセットガスバーナー RM-22000 (ボンベ RZ-760 一本付)		1	9,500
RZ760	パワーガス CB RZ-760	240g	12	400

※上記以外にもデジタルパーツなどいろいろなアイテムが用意されています

■ エコ点字パネル

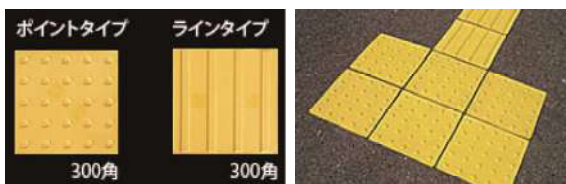


コード	品名	サイズ	入数
725201 725202	エコ点字パネル 300角 ポイント ライン 1 ケース (30 枚) に付プライマー 1 缶付	300mm × 300mm	30
725203	点字パネル専用プライマー RS-101 (300角約 30 枚分)	0.8kg	

- 表面がノンスリップ形状（シボ加工）のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
- 促進耐候試験（約3年間を想定）では、色飛び色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
- 財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れ込みました。
- 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。 ● JIS 規格適合製品。

施工方法



■ 300角



表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3:00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

新富士ガストーチ

■パワートーチ RZ-820BP IV

- パワーガス RZ-860 × 2 本付
- 燃焼温度 1500 ~ 1700℃
- 火口径 16mm
- 点火装置付き



コード	RZ820BP4
品番	RZ-820BP IV
入数	24
定価	オープン

■パワートーチ RZ-832

- 軽量 (本体重量 147g)
- タテ形
- パワーガス RZ-860 1 本付
- 燃焼温度 800 ~ 2000℃
- 火口径 16mm
- 点火装置付き



コード	RZ832
品番	RZ-832
入数	24
定価	¥3,500

■パワートーチ RZ-840

- ワンアクションで 点火・消火
- 使うときだけ点火のエコバーナー
- パワーガス RZ-860 1 本付
- 燃焼温度 1400 ~ 1600℃
- 火口径 20mm
- 点火装置付き



コード	RZ840
品番	RZ-840
入数	6 × 4
定価	¥5,200

■パワーガスプロレギュラー RZ-8501

- プロパン 30%
- 液化ボタン
- プロパン混合で 強化力・安定・安全使用を実現



コード	RZ850
品番	RZ-8501
容量	200g
入数	30
定価	¥600

■業務用パワーガスプロ RZ-8601

- プロパン 43%
- 液化ボタン
- プロパン混合増量で低温時でも強火力・安定を実現
- フルタイム逆さ使用可能



コード	RZ860
品番	RZ-8601
容量	220g
入数	30
定価	¥700

新富士プロパンバーナー

■スーパーライナー RE-7 (5Mコード付)

圧電着火方式プロパンバーナー

深夜の作業・住宅地での作業も騒音を気にせずご使用いただけます

強力	強制混合機構
静音	ノズルから火口までの距離が長い
簡単	圧電着火方式
軽量	作業性抜群 1.8kg (ホース 3m 付の時)
頑丈	熱・火のかかる火口部から精密部品を排除



用途 害虫の除去、開票・乾燥作業、雑草焼除作業
家畜舎・土壌の消毒、アスファルト道路工事

■スーパーライナー RE-7 スペック

コード	RE75
全長	780mm
発熱量	116.3kw (100,000kcal/h)
火炎長さ・火炎温度	750mm・1800℃
火口径・ガス消費量	φ60mm・8.3kg/h
定価	オープン

■プロパンバーナー Lタイプ (5Mコード付)



用途 害虫の除去、開票・乾燥作業、雑草焼除作業、道路補修・ライン工事
家畜舎・土壌の消毒、アスファルト道路工事

機種名	L-7 (5M)	L-8 (5M)
コード	RE7	L85
全長	750mm	920mm
発熱量	83.7kw (72,000kcal/h)	116.3kw (100,000kcal/h)
火炎長さ / 火炎温度	750mm / 1,500℃	800mm / 1,500℃
火口径・ガス消費量	φ60mm・6.0kg/h	φ75mm・8.3kg/h
定価	オープン	オープン