

潤滑剤

▶潤滑剤オイルタイプ

■ CRC5-56



コード	CRC556220	CRC556430	CRC556400
容量	220 ml	430 ml	384 ml
入数	20	20	20
定価	600	1,000	オープン

強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄にも効果があります。

■ CRCスーパー 5-56



コード	CRC556435
容量	435 ml
入数	20
定価	1,200

フッ素樹脂 (PTFE) と極圧剤を配合
耐熱・耐圧性・長期防錆・潤滑剤

■ CRC5-56 DX



コード	CRC556420
容量	420 ml
入数	20
定価	オープン

SPA 配合で浸透・拡散力が格段に向上
金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿
電気系統の水置換・清浄・防湿

■ CRC 速乾潤滑スプレー



コード	CRC1022
容量	220 ml
入数	20
定価	750

フッ素樹脂配合で速乾性があり、ベタつかず、ホコリが付きません。紙や木製部分もシミになりません。金属・ゴム・プラスチック・木・紙にも安心して使用できます。

■ KURE 凍結浸透ルブ No.1433



コード	KURE1433
容量	480 ml
入数	20
定価	オープン

凍結収縮してサビを割るフリーズ & クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。

■ WD-40



コード	WD40
容量	382 ml
入数	24
定価	1,250

水置換性に優れています。金属表面に皮膜を形成することで、水分を再び寄せず、防湿・除湿力にすぐれます。潤滑剤の世界標準としての圧倒的な防錆持続効果が自慢です。容量表示が潤滑剤の量ですで大変お得です。

■ PN55



コード	996PN55
容量	420 ml
入数	12 × 2
定価	940

水置換性防錆浸透油
PTFE を配合し潤滑性をアップしました。
無臭タイプ
2way ノズル採用、逆さ吹き可能。
シリコンオイルを含みません。

■ ペネトン A JIP105



コード	JIP105
容量	420 ml
入数	6 × 4
定価	1,460

設備用防錆浸透油
無臭タイプ、2way ノズル採用、逆さ吹き可能。PTFE を配合し、防錆効果を上げた処方、長期防錆が可能。PN55 の約 2 倍の効力持続性が見込めます。水置換性があります。電気系統の性能回復に役立ちます。

■ スーパーペネトン 999



コード	611999
容量	400 ml
入数	12 × 2
定価	1,460

強力浸透・極圧潤滑剤
従来品以上の浸透性を重視の設計。
ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的。
PTFE 配合。水置換型。有機則非該当
360°噴霧可能。逆さ吹き可能。
直線噴射仕様でピンポイント噴射可能。
各種部品・工具の潤滑と防錆。

■ 食品機械用潤滑剤 JIP127



コード	JIP127
容量	420 ml
入数	6 × 4
定価	2,380

食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。
潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。高純度の植物性脂肪酸

■ AZ Z-45 オイルスプレー



コード	145AZ
容量	420 ml
入数	30
定価	オープン

金属との親和性が良く浸透力が強い
ため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。水置換性があり、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。

■ 050 AZ オイルスプレー



コード	050AZ
容量	180 ml
入数	30
定価	オープン

金属との親和性が良く浸透力が強い
ため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。水置換性があり、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。

潤滑剤

▶潤滑剤シリコンタイプ

■ 110 AZ オイル ヘッダー付



コード	110AZ
容量	65 ml
入数	10
定価	オープン

スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ錆止めに最適です。本品は金属専用です。

■ エーゼット H・S シリコンスプレー 007



コード	007AZ
容量	420 ml
入数	30
定価	オープン

シリコンオイルを使用しており潤滑、離型艶出、防錆、防汚に高い効果が得られます。素材にやさしい無溶剤タイプのため、幅広く使用できます。逆さ吹きが可能です。

■ ボンド シリコン潤滑剤 コニシ：#64327



コード	B749420
容量	420 ml
入数	10 × 3
定価	740

潤滑・滑走・焼付防止。各種摩擦部分。防サビ・ツヤ出しゴム・プラスチックなどの成型用金型の離型剤として。

■ ボンド シリコンスプレー コニシ：#63227



コード	B750420
容量	420 ml
入数	10 × 3
定価	1,200

すべり・滑走性が向上し、防錆・はっ水・つや出し・離型効果も得られる。潤滑・滑走・焼付防止・防サビ・ツヤ出し。ゴム・プラスチックなどの成型用金型の離型剤として。

■ 信越化学 KF412SP (スプレー)



コード	KF4124
容量	420 ml
入数	20
定価	オープン

滑走・離型・潤滑用です。ペイントブルタイプで離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています。超仕上げかな等への素材を滑走しやすくし、素材への塗料などをはじきません。

■ 信越化学 KF96SP (スプレー)



コード	KF96480
容量	420 ml
入数	20
定価	オープン

一般用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつや出し、潤滑。

■ 信越化学 シリコングリース



- 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。
- 耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
- 電氣的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。

◆ G30M 灰白色 (低温用 -60℃～+ 180℃)

◆ G40M ベージュ色 (高温用 -30℃～+ 200℃)

コード	G30M100	G30M1	G40M100	G40M1
容量	100g	1kg	100g	1kg
入数	20	10	20	10
定価	オープン	オープン	オープン	オープン

■ 信越化学 HIVAC-G 高真空シール用グリース



コード	HIVACG1
容量	100g
入数	20
定価	オープン

高度の精製により高真空を保持するシール用オイルコンパウンドです。高真空シールおよび絶縁シール。使用温度範囲：-50～200℃ 白色半透明・グリース状

▶グリースガン・ノズル

■ AZ GF402 ワンウェイ 400 グリースガン



コード	990AZ
容量	
入数	12
定価	オープン

- 容量：ジャバラカートリッジ 400g
- 最大圧力：750kg/cm²
- 付属品：ストレートノズル 250mm × 1 本付
- サイズ：160 × 70 × 430

■ AZ G602 グリースガンフレキホース



コード	972AZ
全長	300mm
入数	
定価	オープン

潤滑剤


▶潤滑剤グリースタイプ

■ AZ DR772 シャーシグリース No.2



主に建設機械・農業機械に使われている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。使用温度範囲 (-5℃~+70℃) ちょう度 2号

■ AZ DS760 JAN リチウムグリース

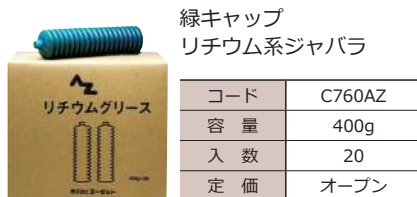

耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースです。四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能です。使用温度範囲 (-25℃~+120℃) ちょう度 2号

■ AZ DR790 JAN モリブデングリース



リチウムグリースの特性に二硫化モリブデンを有効に配合した潤滑剤です。二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。使用温度範囲 (-25℃~+120℃) ちょう度 2号


■ AZ F780 ウレアグリース



熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア（尿素）系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。リチウム系のほぼ5倍もつ。

使用温度範囲 (-20℃~+200℃) ちょう度 2号

■ AZ Z-46 グリーススプレー




万能タイプ（リチウム石けん基）のグリースをスプレー化した汎用タイプのグリースです。スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。2way ノズル付

■ 060 AZ ハンディグリーススプレー



スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。

■ AZ 700 ホワイトグリース



高速回転の転がり軸受用のベアリンググリースとして使用可能淡色で金属面に付着した時に目立ちにくい。精製度が高く精密機械のギア、シャフト等に最適です。

使用温度範囲 (-25℃~+120℃) ちょう度 2号


■ AZ 720 万能グリース



耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれたリチウムタイプの万能型グリースです。四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。

使用温度範囲 (-25℃~+120℃) ちょう度 2号


■ AZ 710 ハンディグリース スプレー



スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。

使用温度範囲 (-25℃~+120℃) ちょう度 2号

■ AZ 789 二硫化モリブデングリーススプレー PRO




二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付け防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。各機械の高荷重極圧時の潤滑。

ネジの潤滑と焼付け防止。

使用温度範囲 (-25℃~+120℃) ちょう度 2号


■ AZ 612 スーパーグリーススプレー PRO



ウレア系増ちょう剤を使用し特に耐熱、耐水性に優れたグリースです。リチウムグリースと比較すると高温下での潤滑性能がリチウムグリースの5倍、耐水性能は、約2倍以上になります。

使用温度範囲 (-20℃~+200℃) ちょう度 2号

■ コーザイ食品機械用グリース JIP188



優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有するUSDA H1の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。

使用温度範囲 (-20℃~+180℃)

2way ノズル付

チェーンソーオイル・混合燃料

▶チェーンソーオイル

- ◆ AZ200
チェーンソーオイル
- ◆ NR201
チェーンソーオイル
- ◆ NR204
チェーンソーオイル



- 油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。
- チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。
- 夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
- 用途：チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。

コード	200AZ	N201AZ	204AZ
容量	200 ml	1 l	4 l
入数	12	10	4
定価	オープン	オープン	オープン

▶混合燃料

- FH001 1 l
25 : 1
- FH004 4 l
25 : 1
- FH101 1 l
50 : 1
- NS032
2 サイクルエンジンオイル
(FD ハイグレード)
- F059
混合計量タンク DX



コード	F0071	FH0044	FH101	NS0321	F0595
容量	1 l	4 l	1 l	1 l	5 l
入数	20	6	20	10	12
定価	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン

▶オイルジョッキ

■オイルジョッキ フタ無

コード	PJ001	PJ002	PJ003	PJ004	PJ005
容量	1 l	2 l	3 l	4 l	5 l
ノズル長 (cm)	16	17	25	25	25

■オイルジョッキ フタ付・こし網付

コード				PJ015
容量	1 l	2 l	3 l	5 l
ノズル長 (cm)	16	17	25	25

■オイルジョッキ ジャバラノズル



コード	PJ103
長さ	50cm
適用	3 l・4 l・5 l用
入数	1
定価	オープン



表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3：00迄）
 ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。
 ●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

■コーザイ ステンカット JIP111



コード	JIP111
容量	330 ml
入数	6 × 4
定価	2,060

ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用。極圧添加剤の効果で、反溶着性に優れ、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。

■コーザイ 塩素フリー
タッピングスプレー JIP189

コード	JIP189
容量	420 ml
入数	6 × 4
定価	1,360

各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑。塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。

■コーザイ パッキンはがし NX66



コード	NX66
容量	300 ml
入数	12 × 2
定価	2,260

エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去、塗装のはく離。塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。

■コーザイ パーツ&ブレーキクリーナー 840



コード	6110598
容量	840 ml
入数	30
定価	オープン

金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。

■コーザイ M-1 クリーナー



コード	6110258
容量	840 ml
入数	30
定価	オープン

中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。実質の内容量も従来の588 mlと比較して15%増量しています。グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。逆さ使用可、ステンレスノズル採用で狭い箇所の作業も楽に行えます。毒性の低い化学洗浄剤です。

■コーザイ ピッチクリーナー



コード	611063
容量	420 ml
入数	12 × 2
定価	1,240

- ボディーに付着したタール、ピッチなどを簡単に除去しす。
- 汚れを除去した後は特ワックスの効果で光沢のある被膜が形成され塗装面を保護します。

■AZ 強力パーツクリーナー ブラック



速乾タイプ

コード	PY118
容量	18 l
入数	1
定価	オープン

非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーンなど、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。バイクのシールチェーンの洗浄用としても使えます。リフィーラー RF001・RF002 に使用できます。

■AZ 中速乾パーツクリーナー



コード	PY918
容量	18 l
入数	1
定価	オープン

非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用剤です。ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーンなど、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。バイクチェーンの洗浄用としても使えます。リフィーラー RF001・RF002 に使用できます。

■AZ リフィーラー RF001 ブラウン



コード	RF001
容量	250 ml
入数	1
定価	オープン

詰替え式エアスプレー。コンプレッサー、自転車の空気入れ（米式バルブ）で、空気の充填ができ原液を詰めて、何度でもスプレーとしてお使いいただけます。8kg/cm²を超えると、安全弁より、空気が逃げるので安全です。パーツクリーナーだけでなく、浸透防錆剤や様々な溶剤系クリーナーをスプレーにできます。逆さ噴射可能

■コーザイ ミクロチェック洗浄液



- 青キャップ
- 液色：クリアー

コード	6110141
容量	420 ml
入数	6 × 4
定価	990

検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。

■コーザイ ミクロチェック浸透液



- 赤キャップ
- 液色：赤

コード	6110143
容量	420 ml
入数	6 × 4
定価	1,160

強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間 / 約 3~15 分
検査温度 / 10~40℃

■コーザイ ミクロチェック現像液



- 白キャップ
- 液色：白

コード	6110145
容量	420 ml
入数	6 × 4
定価	1,160

特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。

■ ABC ケセルワン 多機能強カリーナー・除去剤



- いろんな汚れを落とすことができます。
- 浸透性が早く数秒で汚れを浮かせます。
- 塩素系を含め有害な有機溶剤は使用しておりません。
- 天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。
- 様々な下地に対応が可能です。(ペンキははがします。)
- 接着剤・テープの糊残り・油汚れの除去
- シーリング材・発泡ウレタンの除去
- マジックインキ・クレヨンの除去

コード	品番	容量	入数	定価
KSR300	KSR-300	300 ml	12	オープン
KSRP01	KSR-P01	1 l	5	

■ AZ 超強カラベルはがし「雷神」



コード	951AZ
品番	No.951
容量	420 ml
入数	30
定価	オープン

ラベル（紙製）の上からスプレーするだけで簡単にはがれやすくなります。はがれにくい強粘着性ラベル対応の超強カタイプです。

■ 3M クリーナー 30



コード	3MC30
容量	330 ml
入数	20
定価	¥1,750

天然素材から生まれた、シールはがしの強カタイプ。スプレーのり 88、99 の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。フロンガス、1,1,1, トリクロロエタンは使用しておりません。大気に蒸発するフロンガスや塩素材を製品から排除

▶ 衣類用防水スプレー

■ ボンド防水スプレー ハイパワー



コード	B76236
コニシ品番	#05452
容量	420 ml
入数	24
定価	オープン

用途

スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維・皮革製品の防水・防汚に。

特長

- フッ素の力で水・油汚れを強力にはじく。皮革製品にも使えます。
- 繊維の通気性を損なわない。
- 大容量（傘：約 4 本分）です。

■ セメダイン防水スプレー除菌消毒 HC-026



コード	HC026
容量	350 ml
入数	20
定価	¥1,350

用途

- 繊維製品の防水・除菌・消臭・防汚
- スポーツウェア、アウトドア用品、衣類、レインウェア、傘、雨濡れするベランダ・庭・屋上のファブリック等

特長

- 長持ち高撥水、こすれても長持ち撥水のシリコーン・フッ素の混合タイプ、ドロ汚れも付きにくい
- 大容量（1 缶で傘 4.7 本分）
- イヤなニオイの発生原因となる菌も除菌
- しみついたニオイを抑える消臭成分を配合
- 低温環境においても噴射できる

使用できないもの

- 皮革、毛皮、スウェード
- 絹、和服
- ビニール、ポリウレタン、ゴム、プラスチック
- ドライクリーニングできない衣類、白色の繊維製品
- エナメル製品、靴等

▶配管用シール材

■スリーボンド TB4002 一般配管用シール材

コード	TB4002500
容量	500g
入数	20
定価	¥1,800



合成樹脂を主成分とした溶剤揮散タイプの金属配管用シール材です。
-30℃～+130℃程度の温度範囲で使用可能です。

■スリーボンド TB4221B 水道用液状シール材
ライニング鋼管用 白色

コード	TB4221B
容量	500g
入数	20
定価	¥1,400

JWWA K 146 相当品



日本水道協会の規格 JWWA K 146 相当品で水道の配管工事の際使用するシール剤です。
仕様温度範囲：-30℃～+85℃
厚生省令第14号適合品です。
ライニング鋼管用管端面およびねじ部の防食シール剤として。

■ヘルメチック G-100 緑色 ガス配管用シール材

コード	2713
容量	500g
入数	12
定価	オープン



日本ガス機器検査協会検査済
JIS-K-6820 規格適合品
ガス配管専用です(特殊ガス配管専用ではありません)

■ヘルメチック FII-V グレー 上下給湯・蒸気配管用

コード	F2V
容量	500g
入数	12
定価	オープン



ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
建築又は工場配管関係 耐熱温度：+150℃
日本水道協会規格：JWWA K146

▶ガス漏れチェック材

(株) イチネンケミカルズ

■コーザイ リークフォーマー

泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな“もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスの Co2 を使用。
発泡漏れ試験 (JIS-Z2329) で 30μm の穴、4~5 × 103Pa の差圧において発泡します。

コード	GASCHK
容量	345g
入数	6 × 4
定価	オープン

用途

- 各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。
- エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部冷媒もれの発見。
- 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
- 自動車用エアブレーキ配管のガスもれ検査用。



▶エアダスター

(株) エーゼット

■AZ エアダスター

従来の (HFC134a) よりも温暖化係数が 1/10 低い HFC152a を使用しています。
容器の天地を逆さまの状態にしてボタンを押すと急冷スプレーとしてご使用いただけます。

コード	941AZ
容量	390 ml
入数	6 × 5
定価	オープン

用途

コンピューター、パソコン、ワープロ、ファクシミリ、電子機器など。
製本印刷機械、スクリーン印刷機など。
カメラ、レンズなどの光学機器など。
ミシンの蓋のホコリを取り除くのにもとても便利です。



▶液状ガスケット

■ TB1101 褐色



コード	TB1101200
容量	200g
入数	50
定価	オープン

不乾性タイプ 耐水・耐海水性
脂肪酸変性フェノール樹脂
無溶剤型液状ガスケット

■ TB1102 黄色



コード	TB1102200
容量	200g
入数	50
定価	オープン

液状の不乾性タイプ。耐ガソリン性、
耐水、耐油性に優れます。
変性アルキッド樹脂

■ TB1184 灰色



コード	TB1104200
容量	200g
入数	50
定価	オープン

耐振動・衝撃性、耐熱、耐寒性
各種フランジ、ねじ部のシール
特殊合成ゴム -40 ~ + 150℃

■ TB1211 シリコン 白色



コード	TB1211100
容量	100g
入数	20
定価	オープン

流動性タイプですので小さなすき間にも容易に充填できます。耐水・耐油性。
銅・銅合金は不向きです。

■ TB1212 シリコン 白色



コード	TB1212100
容量	100g
入数	20
定価	オープン

非流動性タイプですので肉盛性に優れています。シリコン系無溶剤タイプ

■ TB1215 シリコン 灰色



コード	TB1215250
容量	250g
入数	50
定価	オープン

耐油性良好。耐震同性・耐衝撃性。
銅・銅合金を腐食します。

▶嫌気性封着剤

■ TB1300 番台

番手色々あり。
番手によって固着強度
や粘度に差があります。

コード	TB1350
容量	50g
入数	40
定価	オープン



ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、緩みや漏れを防止します。

▶ねじのゆるみ防止

■ TB1401 ネジロック 透明

用途

ねじの緩み、もれ、
サビ防止剤。

コード	TB1401200
容量	200g
入数	50
定価	オープン



優れた緩み止め効果があります。
取り外しが簡単です。嫌気性。
低強度タイプ（取り外し可能）

▶工業用接着剤

■ TB1521 合成ゴム系淡黄色



コード	TB1521150
容量	150g
入数	50
定価	オープン

幅広い材質への一般的な接着に使用できます。初期接着力が高い合成ゴム系接着剤です。

■ TB1530 シリル系 白色

弾性接着剤



コード	TB1530150
容量	150g
入数	
定価	オープン

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。シリコンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。

▶脱脂洗浄剤

■ TB2706

エアゾールタイプ
部品洗浄剤

コード	TB2706420
容量	420 ml
定価	オープン



機械部品の脱脂洗浄など。ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、金属に対する腐食性もありません。

▶ガスケットリムーバー

■ TB3911D

塩素フリー
ガスケットリムーバー

コード	TB391D420
容量	420 ml
入数	10
定価	オープン



塩素系溶剤を使用していないスプレータイプです。固形、液状ガスケットの除去、油污の除去。

▶浸透・潤滑・撥水・防錆・ネジゆるめ

■ TB1801B スリールーセン



コード	TB1801180	TB1801340
容量	180 ml	340 ml
入数	20	20
定価	オープン	オープン

強力なはっ水、防湿、防錆力であらゆる金属からサビを追究します。非塩素系ですので安心して使用できます。有機溶剤予防規則の規制を受けません。
用途：防錆、防湿、潤滑、ねじのゆるめ。

■ パンド 18C グリーススプレー



コード	27229
容量	420 ml
入数	10
定価	オープン

グリース状スプレー式さび止め潤滑剤です。
浸透・撥水効果
非塩素系で安心安全。
使用温度範囲 5℃~ 40℃
液色：黄褐色透明

▶脱脂洗浄剤

■ TB5903B

スクラブ粒子配合
ペイント除去用



コード	TB590325
容量	2.5kg
入数	6
定価	オープン

■ TB5903B (補充用)

コード	TB59032
容量	2.0kg
入数	6
定価	オープン