

1 塗料

サンデーペイント 水性

■水性つやあり ウレタン建物用

ウレタン樹脂系・多目的塗料 超速乾、超汚れにくい、超耐久性

F☆☆☆☆

サンデーペイント

(ウレタン系水性多目的塗料)



コード	容量	入数	塗り面積 (1回塗り)
SU5 □←色番	1/5 ℓ	6	約 1.7m ²
SU7 □	0.7 ℓ	6	約 6m ²
SU6 □	1.6 ℓ	4	約 14m ²
SU1 □	14 ℓ	1	約 120m ²
	3 ℓ	2	約 26m ²

うすめ液	水道水
乾燥時間 (20℃)	指触 15分 半硬化 25分

用途

- 鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、スレートかわら、プラスチックなど (軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください)

特長

- 一液反応硬化形で超速乾 (20℃指触 15分) タイプ。
- 厚みのある強靱な塗膜は、用途が広く美しいつやを長期間保ちます。
- 水性塗料がもつ特有の粘性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。
- さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長期間美しく護ります。

ご注意

- 自動車、バイク、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗装はできません。



※上記色 14 ℓ : 白、ミルキーホワイト、ライトグレーのみ在庫あります。
1.6 ℓ・0.7 ℓ・1/5 ℓ 全色在庫品です。3 ℓ は全色手配品です。

■水性半つや 水性多用塗

サンデーペイント

(お徳用タイプの水性塗料)



コード	容量	入数	塗り面積 (1回塗り)
SST5 □←色番	1/5 ℓ	6	約 1.4m ²
SST7 □	0.7 ℓ	6	約 5m ²
SST6 □	1.6 ℓ	4	約 12m ²
	3 ℓ	2	約 24m ²
	7 ℓ	1	約 50m ²
	14 ℓ	1	約 100m ²

うすめ液	水道水
乾燥時間 (20℃)	指触 30分 半硬化 60分

用途

- 鉄部、トタン、木部、コンクリート

特長

- 強力さび止め剤、かび止め剤を配合。
- 落ちついたつやに仕上がります。
- 乾燥が速く、いやな臭いもおさえてあります。
- 屋内外のいろいろなものに塗れます。
- 色数も選びぬいた 20 色を揃えています。

ご注意

- 自動車、バイク、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗装はできません。



※上記色 1.6 ℓ・0.7 ℓ・全色在庫品です。
1/5 ℓ は色番 08・10・13・17・21 以外在庫品です。
3 ℓ・7 ℓ・14 ℓ は全色手配品です。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

サンデーペイント 油性塗料

■油性つやあり スーパー油性 鉄部建物用 酸性雨・排気ガス・塩害に強い! 木部、トタン、鉄・アルミ・ステンレスに最適 **サンデーペイント**

〈変性アルキッド系合成樹脂塗料塗料〉



コード	容量	入数	塗り面積 (1回塗り)
SST2 □ ←色番	1/12 ℓ	12	約 0.7m ²
SST5 □	1/5 ℓ	6	約 2m ²
SST7 □	0.7 ℓ	6	約 6.5m ²
SST6 □	1.6 ℓ	4	約 15m ²
SST3 □	3 ℓ	2	約 28m ²
	7 ℓ	1	約 65m ²
	14 ℓ	1	約 130m ²

うすめ液	ペイントうすめ液
乾燥時間 (20℃)	指触 約 15分 半硬化 約 30分

用途

- 鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など
- 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工作品など

特長

- 酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。
- 速乾で、低温時も塗装可能です。
- 下地を隠す力が優れているので、一回塗りで美しく仕上がります。

ご注意

- 自動車、高級家具、テーブル、床などへの塗装はできません。



※上記色 0.7 ℓ は全色在庫品です。1.6 ℓ は色番 20・21 以外在庫品です。
1/5 ℓ は色番 17・24 以外在庫品です。
1/12 ℓ は 08・10・11・12・13・15・17・20・21・22・23 以外在庫品です。
3 ℓ は 01・03 在庫しております。7 ℓ・14 ℓ は全色手配品です。

■スーパーシルバー 美しさと強さの白いシルバー

サンデーペイント

〈アルミニウムペイント〉



用途

- 鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など
- 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工作品など

特長

- 輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です。
- 微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します。

ご注意

- 自動車、バイク、壁紙、高級家具、テーブル、床などへの塗装はできません。



銀色

うすめ液	ペイントうすめ液
乾燥時間 (20℃)	指触 約 1時間 半硬化 約 8時間

コード	容量	入数	塗り面積 (1回塗り)
SSS201	1/12 ℓ	12	約 0.8m ²
SSS501	1/5 ℓ	6	約 2m ²
SSS701	0.7 ℓ	6	約 7m ²
SSS601	1.6 ℓ	4	約 16m ²
	3 ℓ	2	約 30m ²
	7 ℓ	1	約 70m ²

※上記 1/12 ℓ・1/5 ℓ・0.7 ℓ 1.6 ℓ は通常在庫品です。
3 ℓ・7 ℓ は手配品です。

サンデーペイント さびどめ塗料

■スーパー油性 さび止め プロも認める塗りやすさ

サンデーペイント

(アルキッド樹脂系一般さび止めペイント)



用途

- 門扉、シャッター、柵、鉄骨、窓枠など屋内外の鉄部のさび止めに

特長

- 被覆力が大きく刷毛さびき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。
- 水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です

ご注意

- 2液形塗料、ラッカー型塗料など強溶剤タイプの上塗り塗料は使用できません。



01: さび色

02: 黒

うすめ液	ペイントうすめ液
乾燥時間 (20℃)	指触 約2時間 半硬化 約8時間

コード	容量	入数	塗り面積 (1回塗り)
	1/12 ℓ	12	約1m ²
SP5 □	1/5 ℓ	6	約2.5m ²
SP7 □	0.7 ℓ	6	約8m ²
SP2 □	1.6 ℓ	4	約20m ²
↑色番	3 ℓ	2	約37m ²
	7 ℓ	1	約80m ²

■スーパー油性 エポキシさび止め 2時間後に上塗りができる

サンデーペイント

(高性能エポキシ樹脂系)



用途

- 鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさび止めに

特長

- 一日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。
- ラッカーから水性塗料まで各種塗料が上塗りできます。
※ 2液形塗料には一部塗れないものもありますので必ず試し塗りを行ってから塗装してください。
- 長期間さびの発生を防ぎます。
- 上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。

ご注意

- 発色アルマイト処理をしたアルミには塗れません。



01: 赤さび

02: ライトグレー

うすめ液	ペイントうすめ液
乾燥時間 (20℃)	指触 約20分 半硬化 約60分

コード	容量	入数	塗り面積 (1回塗り)
	1/12 ℓ	12	約0.8m ²
STTE5 □	1/5 ℓ	6	約2m ²
STTE7 □	0.7 ℓ	6	約7m ²
STTE6 □	1.6 ℓ	4	約16m ²
色番↑	3 ℓ	2	約30m ²
	7 ℓ	1	約70m ²

さび止めスプレー塗料

■ 21 さび止めスプレー ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!

サンデーペイント

(速乾さび止めスプレー)



コード	色名	容量	入数	塗り面積 (1回塗り)
SS6101	さび色	300 ml	6	約1.2 ~ 1.6 m ²
SS6102	鼠			
SS6103	白			



赤さび

ネズミ

白

用途

- 鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに

特長

- さび止め力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
- 乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。
- 色数も、赤さび、ねずみ、白の3色揃っています。

うすめ液	不要 (エアゾール)
乾燥時間 (20℃)	指触 約30分 半硬化 約60分
ノズル	丸吹き

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

さび止めスプレー塗料

1
塗
料

■ 74 さび止めスプレー 安全性の高い環境配慮型さび止めスプレー！ F☆☆☆☆

サンデーペイント

(環境配慮型さび止めスプレー)



コード	色名	容量	入数	塗り面積 (1回塗り)
SS5674G	ライトグレー	300 ml	12	約 1.2 ~ 1.6m ²
SS5674HK	H Kグレー			
SS5674S	赤さび色			
SS5674N	ねずみ			

うすめ液	不 要 (エアゾール)
乾燥時間 (20℃)	指 触 約 30 分 半硬化 約 60 分
ノズル	丸吹き

用 途 ●屋内外の鉄部（鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど）の下塗りに



赤さび ライトグレー ねずみ H Kグレー

特 長 ●シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。
●さび止め力に優れ、乾燥もわずか 30 分です。
●大日本塗料（株）製の JIS K5674 規格品を充填したさび止めスプレーです。ただし、このスプレーは JIS 規格品ではありません。

■ 亜鉛メッキ面補修用 28 スプレー JPMS28 適合品。防錆力・密着力抜群！

サンデーペイント

(一液変性エポキシ樹脂系)



コード	色名	容量	入数	塗り面積 (1回塗り)
SS28LG	ライトグレー	300 ml	12	約 0.7 ~ 0.9m ²

うすめ液	不 要 (エアゾール)
乾燥時間 (20℃)	指 触 約 30 分
ノズル	丸吹き



ライトグレー

用 途 ●アルミサッシ（発色アルマイトを除く）、鉄骨、シャッター、門扉、金属サイディングなど屋内外の鉄部や亜鉛めっき面のさび止め

特 長 ● JPMS28 適合品。(JPMS= 日本塗料工業会規格)
●鉛・クロムなどの重金属を含有していません。
●亜鉛めっき処理をした金属面に最適です。
●各種水系・溶剤系塗料を上塗りできます。

■ 透明さび止めスプレー 強い塗膜が金属のさびを防ぐ

サンデーペイント

(速乾さび止めスプレー)



コード	色名	容量	入数	塗り面積 (2回塗り)
SS6201	とうめい	400 ml	12	約 1.0 ~ 1.5m ²

うすめ液	不 要 (エアゾール)
乾燥時間 (20℃)	指 触 約 10 分 半硬化 約 15 分
ノズル	丸吹き

用 途 ●赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に

特 長 ●自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ。

■ プラスフスプレー ライトブルーグレー 強く高級感のある仕上がりに

サンデーペイント

(下塗り・中塗り兼用)



コード	色名	容量	入数	塗り面積 (1回塗り)
SS6301	ライトブルーグレー	420 ml	12	約 0.7m ²

うすめ液	不 要 (エアゾール)
乾燥時間 (20℃)	指 触 約 30 分 上塗り可能 約 40 分
ノズル	丸吹き

用 途 ●中塗りとして：下地色の隠ぺいと上塗り色のトマリをよくする各種さびどめ塗料と上塗り塗料（ラッカー系、2液型ウレタン、アルキド系）の中塗りに最適
●下塗りとして：上塗り塗料との密着性を高めるために
●表面仕上げに：研磨することで微細なキズや凹凸を均一にし、平滑な仕上がりに
※研磨するときは #800 以上のペーパーで当てゴムを使用して研磨してください。
より肉持ち感を出したいときは一度に厚塗りせず、乾かしながら塗り重ねてください。

特 長 ●優れた耐水・耐プリスター性を持つすいパテ状の下地用塗料。
●速乾で肉持ちのよい研磨作業性に優れた塗膜。
●上塗り塗料の吸い込みが少なく美しい仕上がりに。
●各種さび止め塗料と上塗り塗料の中塗りに最適。

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後 3：00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

1
塗料

サンデーペイント 屋内かべ用塗料

■水性 室内かべ浴室用 ベーシックカラー F☆☆☆☆

サンデーペイント

(ゼロ VOC 塗料)



コード	容量	入数	塗り面積 (1回塗り)
SEC7 □	0.7 ℓ	6	約 7 m ²
SEC6 □	1.6 ℓ	4	約 16 m ²
色番 ↑	3 ℓ	2	約 30 m ²

用途

● 屋内のコンクリート・モルタル・木部・各種壁紙
リビングルーム、寝室、子供部屋、浴室、台所、トイレ、
洗面所など屋内の壁・天井

特長

- 有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、
快適で安全な空間が得られます。
- アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマ
リン臭等の有機揮発物を吸着・脱臭・分解します。
- いやなニオイも少なく室内で安心して作業できます。
- ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。
- 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。
- 防カビ剤と抗菌剤とのダブル効果で、長期間カビの発生
を防ぎます。

ご注意

- 布製の壁紙、繊維壁、綿壁には塗れません。
- 浴槽、タイル、鉄などの金属製品、フッ素樹脂加工など
の特殊加工面、床面などには塗れません。



※色番のない色は手配品になります。

サンデーペイント 工作・ホビー用塗料

■アクリルラッカー ECO 安心の鉛・クロムフリー

サンデーペイント

(ラッカーエナメル)



コード	容量	入数	塗り面積 (2回塗り)
SLE2 □	1/12 ℓ	12	約 0.5m ²
色番 ↑			

用途

● 屋内外の鉄部・木部・工作用自転車・三輪車・
電気器具や家具、木工作品・模型・手芸品など

特長

- 従来の特性はそのままに安心をプラス。
RoHS 指令や PRTR 制度に該当する有害物質
(鉛、クロム、トルエン、キシレン) を含ま
ず環境に配慮したアクリルラッカー塗料。
- レベリング・ハケさばきがよい作業性に優れ
た超速乾タイプ。隠ぺい力、光沢もよく鮮や
かな仕上がり。
- 安心の 2 石タイプ。



■水性エナメル 用途の広い工作用塗料

サンデーペイント

(水性エナメル)



コード	容量	入数	塗り面積 (2回塗り)
SE2 □	1/12 ℓ	12	約 0.5m ²
色番 ↑			

用途

● プラスチック・画材として / プラスチックモデル、
装飾、表示、ポスター

特長

- エナメル特有のなめらかで美しいつやに仕上
がります。
- 乾燥が速く塗りやすい。
- 耐候性に優れたポスターカラーとしても使え
ます。



表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

サンデーペイント 路面標示用塗料

■水性ロードライナー

サンデーペイント

〈路面標示用塗料〉



用途

- コンクリート、アスファルト面の区画線や路面標示にガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面

特長

- 優れた密着性と耐磨耗性。
- アスファルト面に塗ってもにじみません。
- 水性なので作業も安全で簡単です

うすめ液	水道水
乾燥時間 (20℃)	指 触 約 20 分 半硬化 約 60 分

コード	容 量	入 数	塗り面積 (1回塗り)
SW3 □ 色番 ↑	3 ℓ	2	約 11 ~ 14m ²
※ 15cm 中で 70 ~ 90m			



01: 白 02: 黄

■線引きスプレー アスファルト・コンクリート面の線引きや路面表示に

サンデーペイント

〈水性性アクリル樹脂塗料〉



用途

- 駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに

特長

- 抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。
- 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。
- きれいで簡単に線引きやマーキングができます。



01: 白 02: 黄

うすめ液	不 要
乾燥時間 (20℃)	表面乾燥 約 30 分
ノズル	丸吹き

コード	容 量	入 数	塗り面積 (1回塗り)
SS8 □	400 ml	12	約 1.0 ~ 1.4m ²
※約 9cm 中で 11 ~ 15m			

■線消しスプレー アスファルト面のラインや路面表示消しに

サンデーペイント

用途

- 駐車場や倉庫などのアスファルト面に引かれたラインや路面表示消しに

特長

- 速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にラインや文字が消せます。
- アスファルト系ですので、周囲の色によくなじみます。



黒(アスファルト色)

うすめ液	不 要
乾燥時間 (20℃)	表面乾燥 約 15 分
ノズル	丸吹き

コード	容 量	入 数	塗り面積 (1回塗り)
SS803	400 ml	12	約 1.0 ~ 1.4m ²
※約 9cm 中で 11 ~ 15m			

サンデーペイント 木工用塗料

■オイルステイン 高濃度で着色効果が優れている

サンデーペイント

〈油性木部着色剤〉



コード	容 量	入 数	塗り面積 (2回塗り)
SOL1 □←色番	1 ℓ	12	約 7.5m ²
SOL3 □	300 ml	12	約 2.5m ²

用途

- 家具、建具、木工品の着色
木製ドア、柱、窓ワク、キャビネット、本棚、作品など

特長

- 塗りやすく、しかも乾きが速い。
- 木目を生かして美しく着色できます。



チェリー マホガニー 03: ライトオーク 04: オーク ヴォルナット

※ 03: ライトオーク、04: オークは
1 ℓ、300 mlとも通常在庫品です。
その他の色は 1 ℓ、300 mlとも手配品です。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3:00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

1 塗料

サンデーペイント 木工用塗料

■ラッカークリヤー 速乾性で透明度の高いつや

サンデーペイント

(ラッカークリヤー)



用途

- 屋内木部の透明仕上げ家具、木工品、おもちゃ、工作品などを透明塗装で速く仕上げたいとき

特長

- 速乾性で、光沢のある透明感をつくります。
- 塗膜が硬く、キズなどがつきにくい。

うすめ液	ラッカーうすめ液
乾燥 (20℃)	指触 約 15分 半硬化 約 30分

コード	容量	入数	塗り面積 (2回塗り)
SLC300	300 ml	12	約 2.5m ²

■セラックニス ヤニ止め効果大きい

サンデーペイント

(セラックニス)



用途

- 木部のヤニ止め、吸い込み止め、ニジミ止め屋内木製品の家具、工作品、建具など

特長

- 木部のヤニ止め効果に優れ、また吸い込み止めやニジミ止めの効果もあります。
- 乾燥もきわめて速い。

うすめ液	ラッカーうすめ液
乾燥 (20℃)	指触 約 15分 半硬化 約 30分

コード	容量	入数	塗り面積 (2回塗り)
SCE301	300 ml	12	約 2.5m ²

ラッカースプレー塗料

■ラッカースプレー MAX ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリー

サンデーペイント

(アクリルラッカースプレー)

平吹きノズル



用途

- 鉄部/自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など
- 木部/工作品など

特長

- 作業効率が良い、超速乾 (夏期 15分) タイプ。
- 強靱な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。
- 色数 40 色の豊富なカラーバリエーション。
- ノンフロン、脱トルエン、脱キシレン、鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。
- 用途広がるメタリックタイプもご用意。

コード	容量	入数	塗り面積 (2回塗り)
SS2 □	300 ml	6	約 0.6 ~ 0.8m ²

うすめ液	不要 (エアゾール)
乾燥時間 (20℃)	指触 約 15分 半硬化 約 20分
ノズル	平吹き

01: 白	03: 黒	07: つや消し黒	02: 赤	04: 青	06: 黄色	05: 緑	08: シルバー
31: つや消し白	24: ライトグレー	10: グレー	09: とうめいクリヤー	32: つや消しクリヤー	15: オレンジレッド	オレンジ	20: ピンク
19: ディープブルー	25: 空色	13: ライトブルー	パイオレット	21: アンバー	コーラルイエロー	17: ベージュ	18: クリーム
35: アイボリー	アイボリーホワイト	23: ディープグリーン	00色(ディープオーブ)	33: ライムグリーン	14: ライトグリーン	27: チョコレート	11: ブラウン
16: ラディッシュブラウン	22: ライトカーキ	39: ゴールド	メタリックグリーン	メタリックレッド	メタリックブルー	メタリックシルバー	メタリックゴールド

※色名にコード番号が付いていない色は通常在庫品ではありません。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

ラッカーズプレー塗料

1 塗 料

■スズカアクリルラッカーズプレー

スズカファイブ

(アクリルラッカーズプレー)

丸吹きノズル



- 用途**
- 屋内外の鉄部/自転車、バイク、電化製品、農機具、シャッター
 - 屋内外の木部に(床を除く)/工作品、家具、日曜大工など
- 特長**
- 使用前に容器を充分に振って下さい。使用中も時々振って下さい。きれいな塗膜と最後まで使い切るためです。
 - 塗る面と噴出口の距離は30～40cmの間隔で吹き付けて下さい。
 - 一度に厚塗りすると、タレの原因になります。ややうすめにまんべんなく2～3回塗り重ねて下さい。

うすめ液	不 要
乾 燥	夏 季 約 15 分 冬 季 約 30 分

コード	色名	容 量	入 数	定 価	標準塗り面積 (3回塗り)	
					木 部	鉄 部
SFS1 □	一般色	300 ml	6	¥930	0.3～ 0.7m ² /本	0.7～ 1.0m ² /本
SFS139	ゴールド			¥1,250		
SFS160	電材ベージュ (つや有り) 5Y7/1			オープン		
SFS127	OD色5分ツヤ			¥930		



■AKアクリルラッカーズプレー 丸吹きノズル



コストパフォーマンスの高いマーキング用スプレーです。

コード	色名	容 量	入 数	定 価
AK1 □ 色番↑	01: ホワイト 02: レッド 03: ブラック 04: ブルー 05: グリーン 06: エロー 08: シルバー	300 ml	6	¥930

■スーパーラッカーズプレー レッド 丸吹きノズル



一番使うレッドに特化したコスト重視のマーキング専用スプレーです

コード	容 量	入 数	定 価
SSL02	300 ml	48	オープン

ご注意

- マーキング専用ですので、塗膜性能は良くありません。
- 立面への吹きつけは流れる可能性がありますのでご注意下さい。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

1 塗料

ラッカーズプレー塗料

■文字書き用スプレー アスファルト面にもにじまず塗れる

サンデーペイント

〈アクリルラッカーエナメル〉



コード	容量	入数	塗り面積 (1回塗り)
SS6 □	300 ml	6	約 1.2 ~ 1.8m ²



用途

- 工事の文字書き、マーキング土木建築、電気、ガス、水道工事などの文字書きや、マーキングに

特長

- 文字書きやマーキングに適するようにノズルが細口になっています。
- 容器が細くなっていますので、手に持ちやすい。
- 容器を逆さにしても塗装できます。

■ラッカーズプレー SL 手がるに使える徳用タイプ 工事のマーキング用にも

サンデーペイント

〈硝化綿ラッカーズプレー〉



用途

- 鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、農機具、家電品、スチール家具、物置など
- 屋内外木部/木製造物、家具、建具など
- ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など

特長

- 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上に。
- 乾きもきわめて速い。
- よく使われる 21 色に限定したお徳用スプレーです。

容量	入数	塗り面積 (2回塗り)
300 ml	6	約 0.6 ~ 0.9m ²

うすめ液	不 要 (エアゾール)
乾燥時間 (20℃)	指 触 約 15 分 半硬化 約 30 分
ノズル	丸吹き



各種スプレー塗

■エナメルスプレー exceed ラッカーズプレーの約 2 倍の広さが塗れ、高級感のあるつやと肉厚

サンデーペイント

〈合成樹脂エナメルスプレー〉



用途

- 鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など
- 屋内外木部/木製造物、家具など (床を除く)
- ホビー、工作品

特長

- 塗膜がきわめて厚くぬれるので、ラッカーズプレーに比べて約 2 倍の広さが塗れます。
- エナメル靴のようなしっとりしたつやに仕上がります。
- 巾ひろい用途に合わせて 21 色を揃えています。

コード	容量	入数	塗り面積 (2回塗り)
SSE5 □	300 ml	6	約 1.0 ~ 1.5m ²

うすめ液	不 要 (エアゾール)
乾燥時間 (20℃)	指 触 約 30 分 半硬化 約 60 分
ノズル	平吹き



※色番号の付いた色は弊社通常在庫品です。その他の色は手配品になります。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけてはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

各種スプレー塗料

■ 超速乾水性スプレー MAX 幅広い用途に使い、全てにおいて高性能

サンデーペイント

〈水性ラッカースプレー〉



コード	容量	入数	塗り面積 (2回塗り)
SSM□	300 ml	6	約 0.5 ~ 1.0m ²

うすめ液	不 要 (エアゾール)
乾燥時間 (20℃)	指 触 約 8 分 半硬化 約 20 分
ノズル	平吹き

※ 下の色見本中の色名に番号が付いている色は弊社在庫品です。
色番の付いていない色は 1 本から手配可能です。



- 用 途**
- 屋内外のいろいろな場所・物鉄部、木部、コンクリート、ガラス、スレート、プラスチック製品など発泡スチロールにも塗れます
- 特 長**
- 指触乾燥約 8 分、半硬化 20 分。作業効率がアップします。
 - ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。
 - 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
 - 密着性に優れ、折り曲げにも強い力を発揮します。
 - 指定可燃物で安心。有害物質を含まずいやなニオイもないので室内での塗装に最適です。


■ 黒板用スプレー 黒板専用

サンデーペイント

〈黒板用塗料〉



コード	色 名	容 量	入 数	塗り面積 (2回塗り)
SS6081	緑	300 ml	6	約 0.7 ~ 1.2m ²
SS6082	つや消し黒			



- 用 途**
- 木製や鉄製の黒板の製作に / 木製・スチール製黒板、告知板、スケジュールボード、スコアボードの塗り替えにも
- 特 長**
- 塗面の耐久性に優れています。
 - 書きやすく、消しやすい面に仕上がります。

うすめ液	不 要 (エアゾール)
乾燥時間 (20℃)	指 触 約 15 分 半硬化 約 30 分
ノズル	平吹き

■ 耐熱スプレー耐 熱温度 600℃、はがれにくい

サンデーペイント

〈耐熱塗料〉



コード	色 名	容 量	入 数	塗り面積 (2回塗り)
SS□ 色番↑	71:黒 73:シルバー 74:こい茶 75:グレー 78:プライマー	300 ml	12	約 2m ²



- 用 途**
- 高熱の金属部 / ストープ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性の必要なところ
- 特 長**
- 高温に強く、最高 600℃までの耐熱性をもっています。
 - はがれにくく、変色も少ない。

うすめ液	不 要 (エアゾール)
乾燥時間 (20℃)	指 触 約 30 分
ノズル	丸吹き

1
塗料

各種スプレー塗料

■ くもりガラススプレー サンデーペイント

透明なガラスをくもりガラスにする



コード	容量	入数	塗り面積 (1回塗り)
SSK501	300 ml	12	約 1.0 ~ 2.0m ²

うすめ液	不 要 (エアゾール)
乾燥時間 (20℃)	指 触 約 30 分
ノズル	平吹き

用途

- 室内窓、ショーウィンドウやドアなどのガラス部分に

特長

- 透明ガラスにスプレーするだけでくもりガラスに変身。
- 風雨や紫外線に強く、ショーウィンドウ・屋外のガラスドアにも最適。
- ラッカーうすめ液で落とせるので短期間のデザインにもお勧め。

■ スノーダンプ用スプレー L クリヤー サンデーペイント



コード	容量	入数	塗り面積 (1回塗り)
SSSD2	300 ml	12	約 1.2 ~ 1.6m ²

用途 特長

- 金属製スノーダンプ・スコップの雪滑りをよくする。
- ポリカーボネート製品にも使用可。但し、密着はあまりよくありません

うすめ液	不 要 (エアゾール)
乾燥時間 (20℃)	指 触 約 30 分 半硬化 約 60 分
ノズル	丸吹き

塗装補助材

■ 塗膜はがし剤 非塩素系塗膜剥離剤 サンデーペイント



用途

- 塩素系溶剤 (ジクロロメタン) を含まないので、環境にやさしく安心して使用できます。
- 鉄部・木部・コンクリートに使用可

特長

- 屋内外の鉄部・木部・コンクリート・スレートに塗装された塗膜のはがりに。
- 2液形エポキシ・ウレタン、焼き付け塗装のはがりは不可。

- 標準塗布量
200 ~ 300g/m²

コード	容量	入数	定 価
SX3	400g	12	オープン

■ サンディングシーラー スプレー サンデーペイント

肉厚感をつくり、研ぎやすくする

(サンディングシーラー)



コード	容量	入数	塗り面積 (3回塗り)
SS6041	300 ml	6	約 0.6 ~ 1.2m ²

うすめ液	不 要 (エアゾール)
乾燥時間 (20℃)	指 触 約 15 分 半硬化 約 30 分
ノズル	平吹き

用途

- 木工塗装の高級仕上げ中塗り用屋内の木製品や調度品塗装の高級塗装仕上げの中塗り

特長

- 肉厚感を自由にさせます。
- 研ぎやすい。

■ 雪固着防止スプレー NX253 (株) イチネンケミカルズ



コード	容量	入数
NX253	400 ml	12 × 2

用途

- 除雪機のオーガー・シューター等への雪固着・雪詰まりの防止と低減。
- 除雪用バケット・排土板への雪固着防止と雪離れ向上。
- スノーダンプ・スコップの雪離れ向上。

特長

- 除雪機への雪固着を防止し、雪離れが向上しますので、作業性がアップします。
- ゴム、プラスチック、塗装面に悪影響を与えません。

■ シンナー スプレー L 脱脂・粘着剤の除去に サンデーペイント



用途

- 塗装前のシリコン・オイル・ワックスなどの脱脂・汚れ取りに。
- シールなどをはがした後の粘着分の除去に
※ 塗装された面に使用すると、塗膜を溶解したり、つや引けをおこしたりすることがあります。目立たないところで試してからお使いください。

特長

- スプレータイプで使い易い。塗装前の脱脂・汚れ取り、シールをはがした後の粘着分の除去に最適。

コード	容量	入数	定 価
SSSL1	300 ml	12	オープン

カンペハピオ製品

Hapio Select ■ハピオセレクト 水性つやありアクリルシリコン樹脂塗料

水性シリコ多用途
 経年による色褪せ・黄変・剥離を抑制、
 耐候性の高い塗料です。



容量	色数
0.2 L	56
0.7 L	
1.6 L	
3.2 L	
7 L	10
14 L	

【塗装基準】20℃

うすめ液	水道水
塗り面積	7～10m ² / L / 回
乾燥時間	約2時間
塗り重ね時間	4時間以上

用途

- 屋内外の木部・鉄部・コンクリートや浴室など
- 発泡スチロール、塩ビ、アクリル、ABSのプラスチック面（ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く。）

特長

- VOC（揮発性有機化合物）含有量1%以下の低VOC型環境塗料です。
- 臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。
- アクリルシリコン樹脂が酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。
- アクリルシリコン樹脂が耐候性・耐久性を強化し、色合いや風合いを長期に保ちます。



■ハピオフレンズ 水性つやありウレタン樹脂塗料



容量	色数
0.2 L	26
0.7 L	
1.6 L	
3 L	
7 L	5
14 L	

【塗装基準】20℃

うすめ液	水道水
塗り面積	7～10m ² / L / 回
乾燥時間	約1時間
塗り重ね時間	4時間以上

用途

- 屋内外の木部・鉄部・コンクリートや浴室など
- 発泡スチロール、塩ビ、アクリル、ABSのプラスチック面（ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く。）

特長

- ウレタン樹脂の配合により酸性雨、排ガス、塩害に強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。
- 臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。
- 乾燥が速く、ベタツキの少ないサラツとしたなめらかな塗膜になります。



■油性トップガード 油性つやありアクリルシリコン樹脂塗料



容量	色数
0.1 L	33
0.2 L	
0.7 L	
0.8 L	
1.6 L	12
3.2 L	
7 L	10

【塗装基準】20℃

うすめ液	ペイントうすめ液
塗り面積	8～11m ² / L / 回
乾燥時間	約30分
塗り重ね時間	2時間以上

用途

- シャッター、門扉、板塀、雨戸などの鉄部およびアルミ・ステンレス。
- トタン、セメント瓦、スレート瓦、新生瓦（カラーベスト、コロニアル）などの住まいの屋根。
- 屋内外の木部、家具、木工品などの木製品。
- コンクリート、モルタル面の外壁及びサイディング面（セラミック系は除く。）
- 硬質塩ビ、アクリル、FRP、ABSのプラスチック面。

特長

- アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靱な塗膜を形成します。
- アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢保持・色調保持を実現しました。
- たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。
- さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3：00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

溶剤型塗料

■油性ニス (1液形ウレタン樹脂塗料)

コード	容量	色名	入数	定価
W90011 □	120 ml	1:透明クリアー	30 (5×6)	¥560
W90060 □	270 ml	1:透明クリアー 2:メイプル 3:チーク 4:オールナット 5:マホガニー 7:つや消しクリアー 8:けやき 9:ローズ	10×2	¥1,230
W90012 □	0.7 l	1:透明クリアー	6	¥2,600
W901501	1.6 l	透明クリアー	4	¥4,800



■油性ニススプレー (1液形ウレタン樹脂塗料)


コード	容量	色名	入数	定価
W90100 □	420 ml	1:透明クリアー 3:チーク 4:オールナット 5:マホガニー 7:つや消しクリアー 8:けやき	6×4	¥1,530
W901002	420 ml	メイプル	6	

うすめ液	ペイントうすめ液
乾燥時間 (20℃)	3～4時間 スプレー:約60分
塗り面積	約7.8m ² /l /2回 スプレー:約0.6m ² /420ml /2回

用途 屋内や屋根のある屋外で使用する木製家具や木の作品、
屋内木部 (床・手すりなど)

特長

- 着色とニス塗りが同時にできます。
- 木目を生かし、美しく仕上がります。
- 強靱な塗膜が得られます。

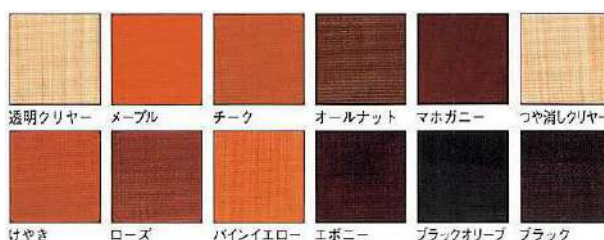

■ドアニス (1液形ウレタン樹脂塗料)



コード	容量	色名	入数	定価
W900622	270 ml	とうめい	10	¥1,320

用途 木製ドア、ドア枠、窓枠、格子など

特長

- 塗膜が丈夫で、耐水性・耐候性に優れます。
- 木部によく浸透し、落ち着きのある中光沢に仕上がります。
- 低粘度の塗料なので拭き塗りができます。

うすめ液	ペイントうすめ液
乾燥時間 (20℃)	2～3時間
塗り重ね (20℃)	8時間以上
塗り面積	約2m ² /270ml /2回

■油性ワシンプローア S (1液形ウレタン樹脂塗料) 丈夫な塗膜ですべりにくい、無垢材床用のニス



コード	容量	色名	入数	定価
W901231	0.7 l	中光沢	6	¥2,490
W901232		つやあり	6	
W901531	2 l	中光沢	4	¥5,870
W901532		つやあり	4	

用途 屋内の木の床
屋内木部 (階段・家具・建具など)

特長

- 油性ニスに比べて乾燥が速い。
- 艶色の仕上がりが木目を引き立てます。
- 塗膜が丈夫で、すべりにくい。
- 無垢材床用ニスです。

うすめ液	ペイントうすめ液
乾燥時間 (20℃)	約90分
塗り面積	約13m ² /0.7 l /1回

■木彫オイル (1液形ウレタン樹脂塗料) 微光沢仕上げの拭き塗り塗料



コード	容量	色名	入数	定価
W900651	270 ml	とうめい	10	¥1,280
W901251	0.7 l	とうめい	5	¥2,540

用途 木の作品、木彫り作品、木製家具など屋内で使う作品

特長

- 乾く前に拭き上げることで塗膜を形成せず、木地を生かした落ちついたつやに仕上がります。
- 低粘度なので塗りやすく、木の自然な風合いと木目を引き立てます。
- ニスを上塗りしたい場合は、乾燥後さらに1週間以上乾燥期間をとって、「油性ニス」を塗装して下さい。

うすめ液	ペイントうすめ液
乾燥時間 (20℃)	約90分
塗り面積	約2m ² /270ml /2回

溶剤型塗料

■速乾ニス（硝化綿ラッカー塗料） 乾きが速く、淡色透明の仕上がり



コード	容量	色名	入数	定価
WSN120	120 ml	とうめい	10 × 3	¥550
WSN300	300 ml		10	¥1,010

うすめ液	ラッカーうすめ液
乾燥時間 (20℃)	約 30 分
塗り面積	約 2m ² /300 ml / 2 回

- 用途** 木の作品、木製家具、屋内木部など
- 特長**
- 乾燥が速い。
 - 木目を生かした透明つや有り仕上げに適します。
 - クリアラッカーに比べ、少し黄色みを帯びた仕上がりになります。

■クリアラッカー（硝化綿ラッカー塗料） 木目を生かした淡色透明の仕上がり



コード	容量	色名	入数	定価
WCL300	300 ml	とうめい	10 × 2	¥940
WCL16	1.6 l		6	¥3,500

うすめ液	ラッカーうすめ液
乾燥時間 (20℃)	約 60 分
塗り面積	約 2m ² /300 ml / 2 回

- 用途** 木の作品、木製家具、屋内木部など
- 特長** 乾燥が速く、作業性がよい淡色透明のつやあり塗料です。

■ラッカーサンディングシーラー（硝化綿ラッカー塗料）




乾燥性・研磨性に優れるラッカー系下塗り塗料

コード	容量	色名	入数	定価
W920607	300 ml	とうめい	10	¥940

うすめ液	ラッカーうすめ液
乾燥時間 (20℃)	約 60 分
塗り面積	約 1.7m ² /300 ml / 2 回

- 用途** クリアラッカーや速乾ニスで鏡面仕上げを目指すときの下地作りに
- 特長** 乾燥が速く、透明で研磨性に優れています。

■オイルステイン（油性顔料着色剤） 鮮やかな色調の油性顔料着色剤



コード	容量	色名	入数	定価
W09 □ 300	300 ml	1:メイプル 3:オーク 4:チーク 5:オールナット 6:マホガニ	10 × 2	¥1,050
		2:けやき	10	

- 用途** 未塗装木部の着色（木の作品、木彫り作品、家具、床、階段など）
※ニスで上塗りしてください

- 特長** 木に色をつけるためのステインと呼ばれる塗料の1つです。
色ムラになりにくく、木目を引き立てます。

【上塗りに適したニス】油性系ニス、ラッカー系ニス
【上塗りに適さないニス】水性系ニス、水溶性ニス

うすめ液	ペイントうすめ液
乾燥時 (20℃)	約 60 分
塗り面積	約 3 ~ 5m ² /300 ml / 2 回

木部目止め材

■微粉末との粉 良質の微粉末で木目によく入る



コード	容量	色名	入数	定価
W9540 □	200g	53:黄		¥430
色番↑		54:白		
		64:赤		


うすめ液	水で練る
乾燥時間 (20℃)	約 20 ~ 30 分
塗り面積	使用方法による

- 用途** 木部、木彫りの作品、木作品などの目止め用
- 特長** 導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。

水性塗料

1
塗料

■水性ニス（アクリル系エマルジョン塗料） 着色とつや出しが同時にできる工作用ニス F☆☆☆☆



コード	容量	色名	入数	定価
W91011 □	130 ml	1:透明クリアー 2:メープル 4:オールナット	10	¥540
		3:チーク	10	
		5:マホガニー 8:けやき	30	
W91061 □	300 ml	1:透明クリアー 2:メープル 3:チーク 4:オールナット 5:マホガニー 8:けやき	10 × 2	¥1,190
W91120 □	0.7 ℓ	1:透明クリアー	6	¥2,320
		2:メープル	6	
		3:チーク 4:オールナット 5:マホガニー 8:けやき	6	

用途 木工作品 屋内木部
(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く)
■実用木部の塗装には「水性ウレタンニス」が適しています。


特長 ●手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。
●乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。
●乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。

うすめ液	水道水
乾燥時間 (20℃)	約 60 分
塗り面積	約 2m ² /300 ml / 2 回

■ポアーステイン（水性顔料着色剤） 木目を引き立てる水性顔料着色剤・豊富なカラーバリエーションで自由に着色できる F☆☆☆☆



コード	容量	色名	入数	定価
W9102 □	130 ml	29:ホワイト 30:ブルー 31:ゴールドイエロー 32:サンオレンジ 33:ワインレッド 34:マホガニーブラウン 35:グラスグリーン 36:ブラック 37:ブラックオリーブ 38:チェスナット 39:オーク 40:オリーブ	10	¥580
W9103 □	300 ml	31:ゴールドイエロー	10	¥1,270
		29:ホワイト 30:ブルー 32:サンオレンジ 33:ワインレッド 34:マホガニーブラウン 35:グラスグリーン 36:ブラック 37:ブラックオリーブ 38:チェスナット 39:オーク 40:オリーブ	10	
W9111 □	1 ℓ	41:ゴールドイエロー 42:サンオレンジ 43:ワインレッド 44:マホガニーブラウン 45:グラスグリーン 46:ブラック 47:ブラックオリーブ 48:チェスナット 49:オーク 50:オリーブ 51:ホワイト 52:ブルー	6	¥2,870

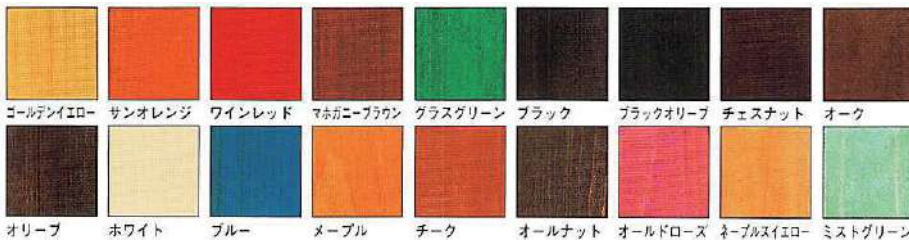

うすめ液	水道水
乾燥時間 (20℃)	約 90 分
塗り面積 (2回塗り)	約 2 ~ 3.5m ² /130 ml 約 4 ~ 8m ² /300 ml 約 14 ~ 28m ² /1 ℓ

用途 木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用
※色移りを防ぐため、ニスで上塗りしてください

特長 ●木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。
●色ムラになりにくく、木目を引き立てます。
●カラーバリエーションが豊富です。
●「との粉」と混ぜると、着色と目止めが同時に行えます。
●水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3:00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。


水性塗料

■水性ウレタンニス（アクリルウレタン系エマルジョン塗料） 食品衛生法に適合した、安全性の高い低臭ニス F☆☆☆☆



コード	容量	色名	入数	定価
W94165 □	300 ml	1: 透明クリアー 2: チーク 3: オールナット 4: マホガニー 5: けやき 6: ローズ	10	¥2,190
W94166 □	0.7 l	7: エボニー 8: ブラック 9: つや消しクリアー	6	¥4,380

うすめ液	水道水
乾燥時間 (20℃)	約 90 分
塗り面積	約 3.5m ² /270 ml /2 回

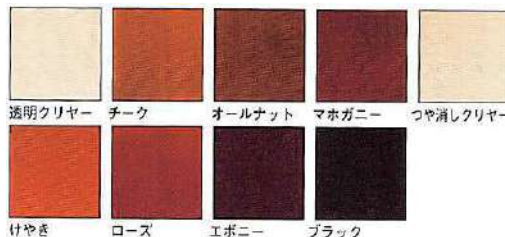

用途 木作品、組立家具、屋内の木部（床、手すり、窓わくなど）

特長 ●臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。
●乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。

水彩絵の具の上に塗っても色がにじまないつや有りタイプ

■水溶性つやだしニス（水溶性アクリル樹脂塗料） F☆☆☆☆



うすめ液	水溶性ニス 専用うすめ液
乾燥時間 (20℃)	約 10 ~ 20 分
塗り面積	約 0.4m ² /55 ml
(2回塗り)	約 0.8m ² /110 ml
	約 2.2m ² /300 ml
(スプレー)	約 5.2m ² /0.7 l
	約 1.5m ² /300 ml

コード	容量	色名	入数	定価
W941638	55 ml	クリアー	12 × 10	¥370
W941607	110 ml		10 × 3	¥650
W941609	300 ml		10	¥1,230
W941608	0.7 l		6	¥2,460

用途

屋内に飾る木作品、紙粘土や紙で作った作品

特長

- 水彩絵の具やポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。
- 無色透明で、下地の色を生かします。
- イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。

■水溶性つやだしニススプレー（水溶性アクリル樹脂塗料）

コード	容量	色名	入数	定価
W941614	300 ml	クリアー	6 × 4	¥1,450

■水溶性つや消しニス（水溶性アクリル樹脂塗料） F☆☆☆☆



うすめ液	水溶性ニス 専用うすめ液
乾燥時間 (20℃)	約 10 ~ 20 分
塗り面積	約 0.8m ² /110 ml
(2回塗り)	約 2.2m ² /300 ml
(スプレー)	約 5.2m ² /0.7 l
	約 1.5m ² /300 ml

コード	容量	色名	入数	定価
W941617	110 ml	つや消し クリアー	10 × 6	¥650
W941618	300 ml		5 × 4	¥1,230
W941619	0.7 l		6 × 2	¥2,460

用途

屋内に飾る木作品、紙粘土や紙で作った作品

特長

- 水彩絵の具やポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。
- 落ちついたマット調の仕上がりになります。
- イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。

■水溶性つや消しニススプレー（水溶性アクリル樹脂塗料）

コード	容量	色名	入数	定価
W941622	300 ml	つや消しクリアー	6 × 4	¥1,450

■白木まもーる（アクリル系エマルジョン塗料） F☆☆☆☆



白木の風合いを保ち、汚れや日焼けを防ぎます
白木の良さを生かす、和室の柱などに最適な塗料

コード	容量	色名	入数	定価
W941610	300 ml	つや消しクリアー	20	¥1,220

うすめ液	水道水
乾燥時間 (20℃)	1 回目 約 3 ~ 4 時間 2 回目 約 1 時間
塗り面積	約 4.5m ² /300 ml /2 回

用途 ●屋内の白木（柱、鴨居、長押など）
●白木仕上げの家具及び木彫、白木の作品

特長 ●ニスのように膜を作らず、白木の風合いをそのまま生かします。
●つやのない、淡い白色に仕上がります。
●日焼け防止剤を配合し、汚れや日焼けなどから木地を守ります。

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後 3 : 00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。