

## ポリカーボネート樹脂波板


■タキロンポリカナミイタ (鉄板小波 32 波) JIS K 6735

タキロンシーアイ (株)

用途 カーポート・アーケード・温室・住宅用明り採り・テラス・物置・目隠し等

特長 採光性・耐衝撃性・耐久性に優れたポリカーボネート製の最高級ナミイタです。

- 高品質で強度に優れたポリカーボネート樹脂製
- 高温域から低温域まで強さを発揮します。
- 透明性、光線透過率が優れています。
- 防火地域、準防火地域または法 22 条区域における屋根用途（不燃性の物品を保管する倉庫等）に使用できます。



コード	品名・カラー	サイズ (mm)			入数
		厚さ	幅	長さ	
PN61026	タキロン ポリカナミイタ 610クリア	0.7	655	1820	10
PN81026	810ブロンズ	0.7	655	1820	10
PN0727	タキロン ポリカナミイタ	0.7	655	2120	10
PN0728	610クリア・740ミルク			2420	10
PN0729	770オパール・810ブロンズ			2730	10
PN07210				3030	10

■ポリカーボネート連結傘釘 (9本綴り 30組入)

(株) ダイドーハント



コード	カラー	番手	長さ	入数	ケース入数
19421	クリアー	#14	38mm	30セット	10

- 木下地用
- 亀座：ポリカーボネート
- 釘：クロメートパワースクリュー釘

■アイリス ガラスネット波板 (鉄板小波 32 波) JIS A 5702

(株) アイリスシンヨー

- 用途
- 一般住宅用：テラス、ベランダ、カーポート、バルコニー
  - 商業用：商店街のアーケード、駐輪場など
  - 工業用：作業所、工場の明り採り、間仕切りなど

特長 アイリスガラスネット波板は、物性を高めた透明の塩ビ版をガラス繊維で補強したもろくなりにくい耐候性に優れた高級塩ビ波板です。



コード	品名・カラー	サイズ (mm)			入数
		厚さ	幅	長さ	
* IRS	アイリス ガラスネット波板-GN クリアー・ブラウン	0.9	655	1820	10

16

樹脂波板・平板  
スノーパイプカバー  
換気資材

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

## ポリカーボネート樹脂平板


### ■ポリカシート 両面耐候性

(株) アイリスシンヨー

- 用途**
- 建材用：テラス、カーポート、階段、ベランダ腰板等のエクステリア関係、エントランス、アーケード等の屋根材
  - 産業資材用：産業資材、機械部品、拡散防止カバー等

**特長** アイリスポリカシートは、耐衝撃強度に優れ、光線透過率は85~91%とガラスと同等の透明度がある採光材です。さらに平板の両面に特殊耐候処理を施し、紫外線による品質劣化を防いでいますので、変色も少なく長期にわたりお使いいただけます。

- 透明性、光線透過率が優れて、ガラスと同等の透明度があります。
- 優れた耐熱性、耐寒性があります。
- 耐衝撃強度は透明プラスチックの中でも最高クラスです。
- 軽量で荷重変形が小さく切断、穴あけが容易です。
- 長時間の使用に耐えられるように、両面に特殊耐候処理を施しています。

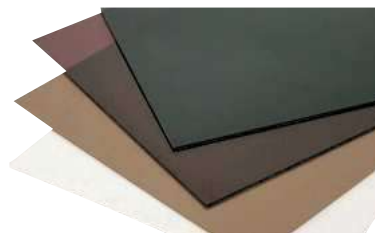

品名・カラー	サイズ (mm)			梱包枚数	カット品 1m <sup>2</sup> 重量
	厚さ	幅	長さ		
■ポリカシート 両面耐候性 クリア	2.0	910	1820	6	2.4kg
	3.0			4	3.6kg
	5.0			3	6.0kg
クリア	2.0	1000	2000	6	2.4kg
	3.0			4	3.6kg
	5.0			2	6.0kg
色物 ブラウン・乳半・グレースモーク クリアマット・ブラウンマット	2.0	910	1820	6	2.4kg
	3.0			4	3.6kg
	5.0			3	6.0kg
色物 ブラウン・乳半・グレースモーク クリアマット・ブラウンマット	2.0	1000	2000	6	2.4kg
	3.0			4	3.6kg
	5.0			2	6.0kg

## ポリ塩化ビニル (PVC) 樹脂平板

### ■エスピロンプレート

積水成型工業 (株)

(ポリ塩化ビニル樹脂平板押し板)

品名・カラー・サイズ (mm)			厚さ (mm)	梱包 入数
コード	幅	長さ		
●ポリ塩化ビニル平板押し板 クリア				
SNA170361	910	1820	1.0	10
SNA1703615			1.5	7
SNA170362			2.0	5
SNA170363			3.0	3
SNA170364			4.0	2
SNA170365			5.0	2
●ポリ塩化ビニル平板押し板 白				
	910	1820	1.0	10
			1.5	7
			2.0	5
			3.0	3
			5.0	2

### 用途

- 機械関係：各種産業用カバー、ケース
- 電器関係：配電盤カバー、家電部材
- 店舗関係：仕切板、プライスカード、ディスプレイ
- その他：看板、化粧板、風防、各種容器など

### 特長

- 透明性と表面平滑性にすぐれます。
- 曲げ加工、印刷、打抜き加工などの二次成型加工性にすぐれます。
- 耐燃性があります。
- 酸、アルカリ、塩類には優れた耐久性をもっています。

### ■アイリスシンヨー製品

品名・カラー・サイズ (mm)			厚さ (mm)	梱包 入数
コード	幅	長さ		
●ポリ塩化ビニル平板 I-500 クリア				
IREC136	910	1820	1.0	12
			1.5	8
IREC236			2.0	6
IREC336			3.0	4
IREC536			5.0	2
●ポリ塩化ビニル平板 I-311 白				
	910	1820	1.0	10
			1.5	8
			2.0	6
			3.0	4

### ■ヒシコートA (塗布型帯電防止剤)

三菱樹脂 (株)



コード	13082
容量	1 ℓ
入数	10
塗布量	5g/m <sup>2</sup>

- プラスチックへのホコリの付着を軽減する塗布型帯電防止剤
- 塩ビ樹脂板用です。アクリル板には使用しないで下さい。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

## ■ アクリル樹脂平板

## ■ アクリル樹脂平板 押出し成型板

クラレ (株)・三菱ケミカル (株)・アイリスシンヨー (株)

用途 ●成形看板 ●ディスプレイ ●什器 ●照明カバー ●光学材料など

特長 ●従来からの押し出し板と比較して加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。(アクリライトEX)  
 ●透明性、耐候性に優れた、メタクリル樹脂押出板  
 ●板厚精度に優れ、接着加工、加熱成形が容易です。

品名・色名	厚さ (mm)	コード	サイズ	梱包枚数	コード	サイズ	梱包枚数
■ コモグラス (クラレ) 透明	1.0		1830 × 915	10			
■ アクリライトEX (三菱ケミカル) 001 透明	1.5	AE136001	1830 × 915	10	AE112001 AE212001 AE312001 AE512001	2000 × 1000	
	2	AE236001		5			5
	3	AE336001		5			5
	4			3			3
	5	AE536001		3			3
	6			2			2
	8			1			1
10		1	1				
423 乳半	2	AE236432	1830 × 915	5	AE212432	2000 × 1000	5
	3	AE336432		5	AE312432		3
	5	AE536432		3	AE512432		2
402 白	2	AE236402	1830 × 915	5	AE212402	2000 × 1000	5
	3	AE336402		5	AE312402		3
	5	AE536402		3	AE512402		3
■ アイリスシンヨー製品 クリア	1.5		1840 × 920	10			
	2	IRAC236		8			
	3	IRAC336		5			
	5	IRAC536		3			

## ■ アクリル樹脂平板 キャスト板

クラレ (株)・三菱ケミカル (株)

## 用途

●サイン看板・ディスプレイ等

## 特長

●アクリル樹脂板の中でも分子量が高く、耐候性、加工性に優れています。  
 ●ガラスキャストのSは、サイズ及び色調のバリエーションが豊富です。(アクリライトS)

コード	品名・色名	厚さ (mm)	サイズ	梱包枚数
■パラグラス (クラレ)・■アクリライトS (三菱ケミカル)				
AC236001	透明	2	1830 × 915	5
AC336001		3		5
AC536001		5		3
AC236432	乳半	2	1830 × 915	5
AC336432		3		5
AC536432		5		3
AC236000	着色板 (各色有り)	2	1830 × 915	5
AC336000		3		5
AC536000		5		3

## ■ アクリル板工作補助材

コード	品名	容量・規格	数量
419105	塩化メチレン (ジクロロメタン) ベタ付け用	500g	1
	注射器 (本体のみ・針なし)	容量 20cc	1
	注射器用針 (12本入り)	口径 0.6mm	1
		口径 0.7mm	1

## ホツカイボイド

■スリーブ管 内径 50～300φ 全長 2m

北海紙管 (株)

### 用途

- 各種配管・配線スリーブ
- ダストシュート
- 排水渠
- アンカーボックス

### 特長

- 軽量で取り扱いやすく、切断等の加工が容易です。
- 表面の樹脂加工でコンクリートへの文字写りが少なく耐水性もすぐれます。
- サイズ表示が大きく見やすい。



コード	口径 (mm)		重量 (kg)	入数
	内径	外径		
426050	50	54	0.6	20
426075	75	80	1.1	10
726090	90	96	1.4	10
426100	100	106	1.55	10
426125	125	132	2.15	5
426150	150	157	2.75	5
426175	175	182	3.4	5
426200	200	208	4.1	1
426225	225	233	4.8	1
426250	250	258	5.25	1
426300	300	310	7.6	1

■チューブ管 内径 250～1300φ 全長 4m (丸柱用)

北海紙管 (株)

### 用途

- 円柱、円筒型の型枠材

### 特長


- 真円型で垂直円柱造りに最適
- 特殊フィルム加工で剥離が良く、表面仕上げが簡単
- 特殊耐水原紙の多重巻き付けで強度・耐圧性が高い
- ノコギリでの切断や釘打ちなどの加工が容易です。

### 【各種オーダー生産】

- RC・SRC工法の現場用に2つ割加工に対応します。
- ホツカイボイドは一本ものの製品ですから、ご注文に応じて必要な長さでの製造も承ります。

内径 mm	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
外形 mm	258	310	362	414	465	516	567	618	670	720
重量 kg	10.5	15.2	22.3	29.8	36.1	41.5	48.0	54.4	62.0	69.0
入数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

内径 mm	750	800	850	900	950	1,000	1,100	1,200	1,300
外形 mm	770	822	872	922	974	1,024	1,126	1,228	1,330
重量 kg	74.6	83.8	89.0	94.5	103.5	109.0	130.0	155.0	185.0
入数	1	1	1	1	1	1	1	1	1

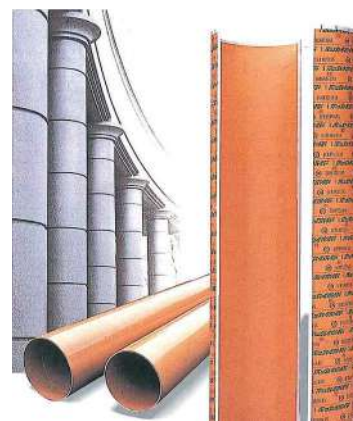

## 天井点検口

■天井点検口 ワニハッチ

日大工業 (株)




- 屋内専用の天井点検口
- 支持金具仕様
- 天井材押さえ枠ピス留め式
- 天井開口寸法：456×456 (mm)
- 天井材切断寸法：417×417 (mm)
- 材質：枠/アルミ (樹脂部:PP)

コード	品名・カラー	サイズ (mm)	入数
852011	ワニハッチ シルバー	450×450	10
852012	ホワイト		

■天井くん BTF2-450 シルバー

バクマ工業 (株)



コード	BTF450
品名	天井くん BTF2-450 シルバー
サイズ	450×450 (mm)
入数	10
外径寸法	467×467 (mm)
天井開口寸法	455×455 (mm)
内枠天井材寸法	428×428 (mm)

- 外枠と内枠の装備はカチッと簡単ワンタッチ
- 内蓋の施錠はコインロック方式です
- 材質：外枠、内枠：アルミ押出型材 シルバーアルマイト処理

## トイレファン

## ■トイレ用換気扇 T-100 (先端形)



コード	735110
入数	12
定価	¥7,500
適合パイプ径	84～114φ
定格電圧	100V
電源コード	長さ2.5m付属

## ■トイレ用換気扇 T-100S (中間形)



コード	735122
入数	12
定価	¥7,500
適合パイプ径	93.5～125φ
定格電圧	100V
電源コード	長さ2.5m付属

## 室内用換気扇

高須産業 (株)

## ■一般換気扇 FTD-200/FTD-250 連動シャッター 排気用



コード	FTD200	FTD250
品番	FTD-200	FTD-250
入数	6	6
定価	¥10,300	¥10,800
開口寸法	250×250 (mm)	300×300 (mm)
定格電圧	100V	
電源コード	引き紐スイッチ付・電源コードプラグ付	

## ■居間用換気扇 TS-100

台所・一般用かべ用換気扇 連動式シャッター 吸排



コード	TS100
入数	12
定価	¥10,500
開口寸法	150×200 (mm)
定格電圧	100V
電源コード	引き紐スイッチ付 電源コードプラグ付

## ■天井扇 TK-180NS/TK-150VN



- 天井取付形パネルタイプ シロッコファン 排気用
- 連結端子接続タイプ 風逆流シャッター付

コード	TK180NS	TK150VN
品番	TK-180NS	TK-150VN
入数	6	6
定価	¥11,500	¥12,800
開口寸法	175×175 (mm)	205×205 (mm)
ファン径	100mm シロッコ	120mm シロッコ
定格電圧	100V	
適合パイプ	100φ	

## ■浴室用換気扇 TK-210

浴室用換気扇 シロッコファン 排気 (壁・天井用)



コード	TK210
入数	6
定価	¥10,500
開口寸法	150×200 (mm)
定格電圧	100V
電源コード	埋め込みスイッチ 三芯コード付
適合パイプ	75φ継手

## 屋外取付用部材

## ■屋外換気口 KS-77P シルバークレー

(株) ナスタ




- 樹脂製、木枠留め用、先付け後付け兼用
- リフォームにも最適

コード	KS77P
入数	40
定価	¥800
サイズ (mm)	幅250×高200×奥行85
開口寸法	150×220 (mm)
材質	ABS樹脂

## ■ツタワンD (8個入り) (伝い水防止水切り)

KMEW-Panasonic

- 窓開口部左右両端下部に取付けて、サッシから伝い落ちる雨水が外壁を伝い落ちないように逃がし外壁の汚れを防止する 部材です。
- リフォーム工事、塗り替え工事にも。



コード	カラー	サイズ	入数
43205	ホワイト	(mm) 幅65×縦36 奥行30	15
43206	ブラック		15
	ニューブラウン		
	グレー		

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄)   ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。  ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

ステンレス製換気口

ベアーキャップシリーズ

バクマ工業 (株)

ベアーキャップの一番の特長は、換気用パイプの外径取付け方法になっていることです。従来型の場合、換気用パイプの内側に発生する結露水や風雨水が換気口と換気パイプの隙間にたまり、パイプ周りのコーキングの腐食を誘発し、亀裂部分より水が内部に浸入して内外壁・土台・軒天（浴室や台所からの換気による蒸気が壁を伝わり軒天の破損を引き起こす）の破損を引き起こすとされていました。

■ VC U型フード付換気口水切付 ベアーキャップ



- 材質：本体 / SUS304  
防虫網（オプション） / SUS304  
0.23φ × 10 メッシュ
- 仕上げ：クリアー / ヘアライン  
アクリル電着塗装  
カラー / アクリル電着・焼付塗装

コード	品名・品番・カラー	サイズ	入数	定価
BVC100	ベアーキャップ VC-100 クリアー	100mm	12	¥5,250
BVC100B	ベアーキャップ VC-100 ブラック			
ベアーキャップ VC-100 アイボリー、シャンパンシルバー、シルバーメタリック、ブラウン				
BVC150	ベアーキャップ VC-150 クリアー	150mm	6	¥7,600
BVC150B	ベアーキャップ VC-150 ブラック			
ベアーキャップ VC-100 アイボリー、シャンパンシルバー、シルバーメタリック、ブラウン				

■ VC-JKR 耐外風フード付換気口水切付 ベアーキャップ



- 材質：本体 / SUS304
- 仕上げ：アクリル電着・焼付塗装

コード	品名・品番・カラー	サイズ	入数	定価
VC100JKR □	ベアーキャップ耐外風型	100mm	12	¥7,500
	無：シルバーメタリック B：ブラック			
	アイボリー、シャンパンシルバー、ブラウン			
VC150JKR □	ベアーキャップ耐外風型	150mm	6	¥10,500
	無：シルバーメタリック B：ブラック			
	アイボリー、シャンパンシルバー、ブラウン			

■ベアーキャップ施工関連用品

異径パイプ取付スリーブ 黒



- 取付スリーブを使用することで、ベアーキャップ本体をSU管、スパイラルダクト等に容易に取り付けできます。

リフォーム用延長ソケット



- VU・VPパイプ専用です。アルミダクト等には使用できません。
- 材質：ステンレス (SUS304)

アルミフレキダクト



- オールアルミ製で、火災の際、有毒ガスは発生しません。
- 軽量で曲げ伸ばしが容易でダクト工事での作業性にすぐれます。

コード	品名	サイズ	入数	定価
BVCS100	異径パイプ取付スリーブ 黒	100mm (適用パイプ径 102 ~ 108)	12	¥420
BVCS150		150mm (適用パイプ径 152 ~ 158)		¥550
VCE100L	ベアーキャップ	100φ用	1	open
VCE150L	リフォーム用延長ソケット	150φ用	1	open
B100D	アルミフレキダクト (1 ~ 4m) B - 100AD - 12	100φ × 4m	12	¥2,200
B150D		150φ × 4m	6	¥3,100

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

## ステンレス製丸形フード付換気口（セルフフード）

## ■ B-MVS 丸形フード付換気口（開口部・小） アミ付・水止付

記号例 品番 オプション  
 B-100MVS - M - A  
サイズ 水止め アミ



コード	品名・品番・カラー	サイズ	入数	定価
	■バクマ フード付換気口 丸形 アミ付 水止付			
B100AC	B-100MVS-M-A クリヤー	100mm	36	¥3,700
B100AB	ブラック	100mm		¥4,050
	■バクマ フード付換気口 丸形 アミ付 水止付			
	B-100MVS-M-A アイボリー、シルバーメタリック、ブラウン	100mm	12	¥5,150
B150AC	B-150MVS-M-A クリヤー	150mm		¥5,600
	■バクマ フード付換気口 丸形 アミ付 水止付			
	B-150MVS-M-A ブラック、アイボリー、シルバーメタリック、ブラウン	150mm	12	¥5,150
B150AC	B-150MVS-M-A クリヤー	150mm		¥5,600

## ■ KB-MVS 丸形フード付換気口・水切付タイプ（開口部・小） アミ付・水止付



記号例 品番 オプション  
 KB-100MVS - A  
サイズ アミ

●水切り用のフィンが付いていますので、外壁への汚れが付きにくく、建物に優しくなります。

コード	品名・品番・カラー	サイズ	入数	定価
	■バクマ フード付換気口・水切付 丸形 アミ付 水止付			
KB100MVS	KB-100MVS-M-A クリヤー	100mm	24	¥5,450
KB150MVS	KB-150MVS-M-A クリヤー	150mm	12	¥7,500

## ステンレス製U形フード付換気口

## ■ B-UV U形フード付換気口（下部開放タイプ） 水切付・アミ付・水止無

記号例 品番 オプション  
 B-100UV - M - A - P  
サイズ 水止め アミ 取付穴



コード	品名・品番・カラー	サイズ	入数	定価
	■バクマ U型フード付き換気口 アミ付 水止無			
B100UVA	B-100UV-A クリヤー	100mm	24	¥3,900
B150UVA	B-150UV-A クリヤー	150mm	12	¥6,300
	■バクマ U型フード付き換気口 アミ付 水止付			
B100UVNA	B-100UVM-A クリヤー	100mm	24	¥3,900
B150UVMA	B-150UVM-A クリヤー	150mm	12	¥6,300
	■バクマ U型フード付き換気口 アミ無 水止無			
B100UV	B-100UV クリヤー	100mm	24	¥3,450
B150UV	B-150UV クリヤー	150mm	12	¥5,600



コード	品名・品番・カラー	サイズ	入数	定価
	■バクマ U型フード付き換気口 アミ付 水止付			
	B-100UVM-A 標準色	100mm	24	¥4,250
	B-150UVM-A 標準色	150mm	12	¥6,900




表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3：00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

## スノーダクトカバー

### ■ダクトカバー（スノーダクト用防雪カバー）

(株) マテリアル

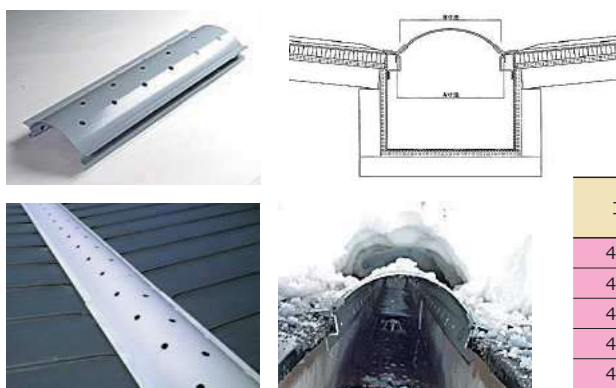

#### 特長

- 飛来物や堆積した雪の侵入を防ぎます。
- 樋内の空間は保温効果を持ち、ダクトカバー上部の雪を溶かしていきます。
- 排水口（ドレン）が凍結しないため、排水能力が落ちません。
- 材 質：硬質塩化ビニール樹脂

コード	呼び	サイズ (mm)			定 価
		幅 (B)	樋の適用幅 (A)	長 さ	
479122	A	220	180 ~ 200	900	¥8,000
479124	B	240	200 ~ 220	900	¥8,000
479127	C	270	221 ~ 250	900	¥9,500
479129	D	290	250 ~ 270	900	¥9,500
479138	E	380	320 ~ 350	900	¥11,500

### ■スノーダクトカバー

(株) 森 忠




コード	呼び	サイズ (mm)		定 価
		樋の適用幅	長 さ	
977250	250型	240 ~ 260	1000	open
977280	280型	260 ~ 280	1000	open

#### 特長

- プラスチック製品製造工場が発生した端部材や不良品を原料とした、スノーダクトカバーです。端部材等を粉砕、再熔融し製造されます。
- 無落雪住宅のスノーダクトへの雪の落ち込み、ゴミなどの浸入を防ぎます。2種類のサイズがありトイ幅により選ぶことができます。

### ■ポリの介（ポリカーボネート製スノーダクトカバー）


合同会社アルファ工業



呼び	カラー	サイズ (mm)		長 さ (m)	定 価
		幅	引っかけ有効幅		
Eタイプ	クリアー	255	180 ~ 220	1	¥10,000
Fタイプ		325	220 ~ 280		¥10,500

#### 特長

- スプリングバック機能なので、ワンタッチで簡単に取り付けできます。
- 厚み3ミリのポリカーボネート樹脂製なので、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐久性にすぐれます。
- クリアータイプなので、取り外さなくても内部の様子が確認できます。

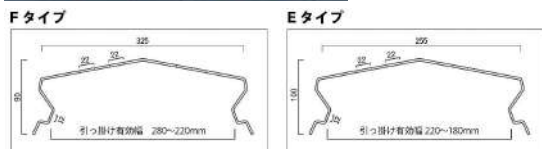

## 雪止め金具

### ■スノーストップ立平（中）

(有) 鈴 文



コード	品 名	羽根幅	入 数
731601	スノーストップ 立平（中）	180mm	60

#### 用 途

- 立平用屋根ハゼ部に設置し、落雪事故を防ぐための金具

#### 特 長

- 材 質：鉄
- 表面処理：クロメートメッキ